



ME201W Bezdrátový snímač hladiny

Manuál V1.0

1. Definice



Wifi: Mezi senzorem a routerem (max 50m bez překážky)

Dotyková klávesa (ⓘ): Stiskněte 5 sekund pro připojení Wi-Fi

LED: Stav Wi-Fi

Wi-Fi Config: LED kontrolka bliká

Wi-Fi připojeno: LED kontrolka svítí

Wi-Fi není připojeno: LED kontrolka nesvítí

Adaptér: AC 110V~250V

Napájení snímače: 100mA@ 5V DC


Režim síť: 2,4G Wi-Fi

Dosah hladiny: 0,1m až 4m

Přesnost: ± 0,02m

Provozní teplota: -20°C~50°C

Krytí: IP65



2. Připojení

1. Nejprve zapněte AC/DC ADAPTER a poté zapněte senzor.

2. Naskenujte kód pro stažení „TUYA Smart APP“ nebo „Smart Life APP“ do mobilu

zařízení.




3. Resetování síť

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 s, LED kontrolka rychle bliká, poté tlačítko uvolněte

tlačítko, reset síť, zařízení se automaticky připojí k síti.

4. Připojení senzorů k APP.

Zapněte Wi-Fi a Bluetooth svého telefonu, vstupte do aplikace a přidejte zařízení.

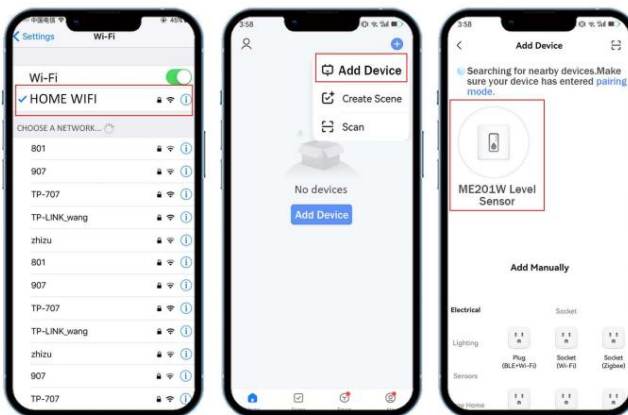


01-Zapněte mobil

Wi-Fi a Bluetooth

02-Přidejte zařízení

03-Úroveň připojení

Sensor

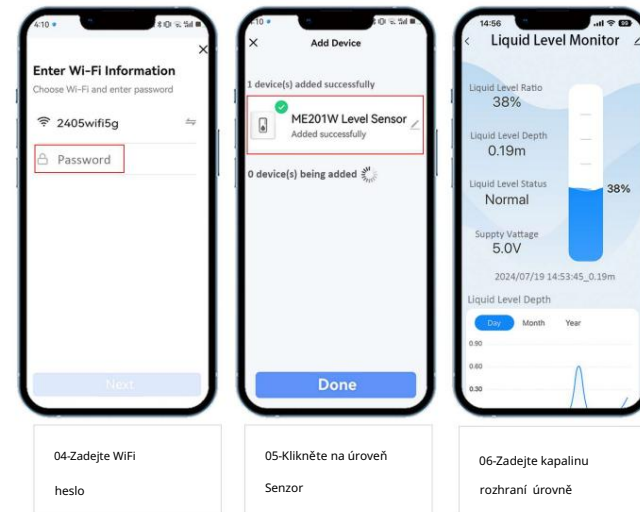

*Poznámka:

1. Frekvence Wi-Fi může být pouze 2,4 GHz, nikoli 5 GHz;

2. Při připojení zařízení se ujistěte, že senzor a telefon jsou

připojené ke stejné Wi-Fi. Po dokončení nastavení musí indikátor

pracovat pod stálým světlem. Pokud telefon nemůže najít zařízení nebo se

připojí k zařízení, podržte tlačítko po dobu 5s, dokud nezačne blikat indikátor

pro opětovné připojení.



3. Nastavení

1. Nastavte výšku instalace: vzdálenost od senzoru ke dnu nádrže (A)

2. Pracovní režim čerpadla je ve výchozím nastavení Doplnění (Volitelné);


3. Nastavte Max pro alarm vysoké hladiny (hodnota skutečné hladiny B);

4. Nastavte Min pro alarm nízké úrovně.

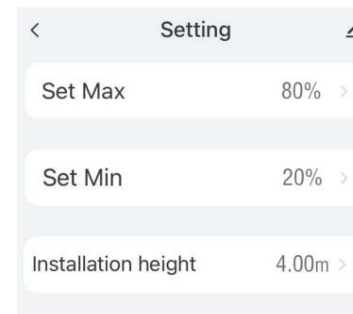

4. Instalace

- 1. Odstraňte uvolňovací papír z těsnění a připevněte těsnění ke středu nádrže, kde bude vyvrtán otvor.
 - 2. Vyvrtejte otvor průměrem uprostřed nádrže o průměru >55 mm;
 - 3. Umístěte snímač na těsnění a udržte jej zarovnaný s otvory pro šrouby. bez překážek;
 - 4. Upevněte snímač pomocí samořezného šroubu.
- *Poznámka: Je-li montážní plocha zakřivená, stačí snímač upevnit pomocí pouze šrouby, zabraňují namáhání snímače; když jsou data abnormální, šrouby musí být povoleny.

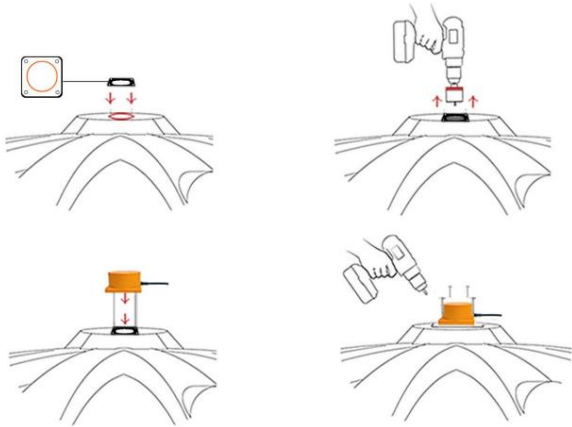

Držte senzor kolmo k
kapalným

Nainstalujte snímač mimo proud vody, abyste
zabránili pseudo-echo


Instalace senzoru nemůže být
blízko přepážky, jinak ano
způsobí silnou pseudozvuku

5.Alarm




Normální Plný alarm Nízký alarm

6. Monitorování více nádrží

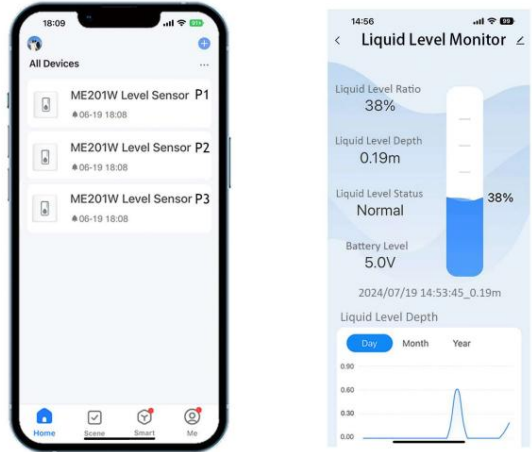

7. Sdílejte zařízení

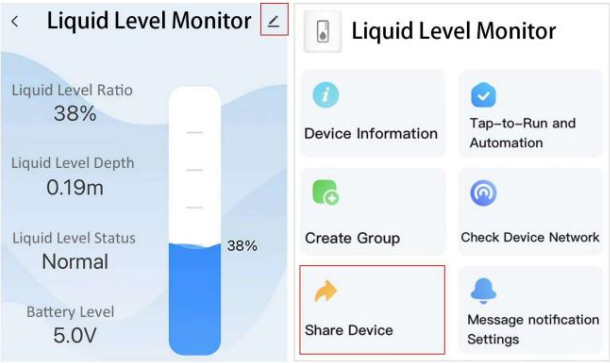

Můžete sdílet data o nádrži na vodu s ostatními.

Společnost Xi'an Moray Electronic Technology Co., Ltd.

E-mail: ben@morayelec.com

WhatsApp: +86 158 9121 3401