


NÁVOD K POUŽITÍ

1CH, 2CH

Závěsový modul Zigbee




RoHS




TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ produktu	Závěsový modul Zigbee
Napětí	AC100-240V 50/60Hz
Max. zatížení	1CH:3A 2CH:2x3A
Operace frekvence	2,405 GHz až 2,480 GHz
	IEEE802.15.4
Provozní teplota	-10 °C + 40 °C
Protokol	Zigbee 3.0
Provozní dosah	<100m
Rozměr (ŠxHxV)	39,2x39,2x18 mm
IP záruka	IP20
	2 roky
Certificates	CE ROHS

s montážní sponou

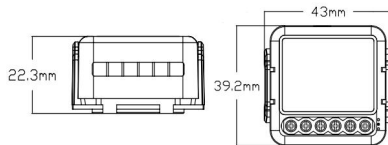

Globální mezinárodní operace Kódový a kdekoli Jste, mobilní aplikace vše v jednom



Mi stíní mi stíní provoz




RUČNÍ PŘEPNUTÍ

Terminál modulu záclony si vyhrajuje při sthu funkce ručního ovládní pro zapnutí /zapnutí koncovým uživatelem

Pokud jste připojili náštnětnětně, zkontrolujte jeho funkci. Jedno stisknutí tlačítka "dolů" / "nahoru" tlačítka, způsobí, že se rolety posunou v požadovaném směru dovnitř v opačném směru, než je očekávaný, zvolte "reverzní motoru". možnost "více". Když se elektrická závěska pohybuje nahoru, stisknutí tlačítka "nahoru" způsobí, že závěska okamžitě zastaví; když se elektrická závěska pohybuje dolů, stisknutí tlačítka "dolů" se přepne způsobí, že se závěska okamžitě zastaví.

Poznámky:

- 1) Úpravy v aplikaci i Curtains lze přepsat navzájem, poslední úpravy zůstávají v paměti.
- 2) Ovládní aplikace je synchronizováno s manuálem přepínače.
- 3) Tradiční typ tlačítka pro výběr přepínače.



INSTALACE


▲ Upozornění :

1. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba elektrikaře v souladu s mi stíní mi předpisy.
2. Udržujte zařížení mimo dosah dět.
3. Udržujte zařížení mimo dosah vody, vlhka nebo horkého prostředí.
4. Nainstalujte zařížení mimo zdroje silného signálu, jako je mikrovlnná trouba, která může způsobit přerušování signálu v důsledku abnormalit nebo provozu zařízení.
5. Překážka betonovou zdí nebo kovem materiály mohou snížit účinný provozní rozsah zařížení a je třeba se jim vyhnout.
6. NEPOKOUŠEJTE se zařížení rozebrat, opravovat nebo upravovat.


Pokyny a schémata zapojení

1. Před jakýmkoli prováděním mi vypněte te napájení elektroinstalací práce.
2. Připojte vodiče podle schématu zapojení.
3. Vložte modul do spojovacího krabice.
4. Zapněte napájení a postupujte podle pokynů pro konfiguraci spínače na modul.

1CH Zigbee záclonový modul



2CH Zigbee záclonový modul



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA APP



IOS APP / Android APP

FAQ

- Q1: Co mám dělat, když nemohu nakonfigurovat přepínač modulu?
- A. Zkontrolujte, zda je zařížení zapnuté
 - b. Ujistěte se, že je k dispozici brána Zigbee.
 - C. At už je to v dobrých podmínkách internetu.
 - d. Ujistěte se, že heslo zadané v aplikaci je správné
 - E. Ujistěte se, že kabeláž je správná.

Q2: Co se stane, když se WIFI vypne?

Súle můžete ovládnat zařížení připojených přepínačů načí modul s vašími tradičními přepínači a jakmile bude WIFI zařížení připojených modulu bude opět t aktivní automaticky připojit k vaší WIFI síti.

Q3: Co mám dělat, když změní mi síť WIFI pop změnit heslo?

Musi te znovu připojit náš přepínač načí modul Zigbee k nové síti WIFI podle uživatele aplikace

Q4: Jak resetují zařížení?


1. Zapněte te vypněte te zařížení Skrát, dokud nezačne blikat kontrolka.
2. Stiskněte te tlačítka reset na cca 10 sekund nebo (1CH)zapnutí vypnutí tradiční ho spínače na 5s, 2CH)stiskněte te tradiční mi spínače asi na 10 sekund), dokud se indikátor nerozsvítí te kontrolka uvnitř modulu rychle bliká pro spárování.

Naskenujte QR kód a stáhněte te si Smart Life App, pop můžete také vyhledat klíčové slovo „Smart Life“ v aplikaci App Store nebo Googleplay ke stažení aplikace.



2


Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí svého mobilního číslo nebo e-mailové adresy. Zadejte ově ření kód odeslaný na váš mobilní telefon nebo e-mailovou schránku, poté nastavte své přihlašovací heslo. Kliknutí na „Vytvořit rodinu“ vstoupí do APP.



3

Otevřete ovládací panel brány ZigBee v aplikaci

Před provedením operace reset se prosím ujistěte, že je brána ZigBee přidána a nainstalována do síťe WIFI. Ujistěte se, že je produkt v dosahu síťe ZigBee Gateway Network.




4


ZigBee brána

Po dokončení zapojení spí na tlačítko modulu stiskněte te resetovací tlačítko po dobu asi 10 sekund nebo (1CH:zapnutí / vypnutí tradiční ho spí nače na 5x, 2CH:stisknutí tradiční ho spí nače na asi 10 sekund), dokud kontrolka uvnitř modulu rychle nezabliká pro spárování .

5



Kliknutí na „+“ (Přidat di klíč zařízení) vyberte vhodnou produktovou bránu a postupujte podle pokynů na obrazovce pro párování .



6

Dokončení připojení bude trvat asi 10–120 sekund v závislosti na stavu vaší síťe .



7

Po dokončení párování se zobrazí závě s ZigBee v aplikaci.



8

Připojte se k amazon alexa nebo Google Assistant pro hlasové ovládní nebo síť leť zaří zení se svým rodinným nebo přátelům

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

WIFI router
Brána ZigBee
iPhone, iPad (iOS 7.0 nebo vyšší)
Android 4.0 nebo vyšší

