

Uživatelská příručka S61STPF (EN)



Chytrá zásuvka Matter Over WiFi

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

S61s je chytrá zástrčka s podporou Wi-Fi připojení 2,4 GHz, kompatibilní s typem E.

a zásuvky typu F s maximálním zatěžovacím proudem 16 A. Jeho ohnivzdorná konstrukce pouzdra zajišťuje elektrickou bezpečnost. Kromě sledování spotřeby energie a nákladů na elektřinu výpočtu, je vybaven ochranou proti přetížení a ochranou proti nadměrnému nabití. Díky integraci Díky ekosystému Matter se S61s bezproblémově propojuje s různými systémy chytré domácnosti.



Kompatibilita hmoty



Přehled energetiky



Účet za elektřinu

Sledování



Ochrana proti přetížení



Předražení
Ochrana




Časový plán



Inteligentní scéna



Zpomalovač hoření
Materiály

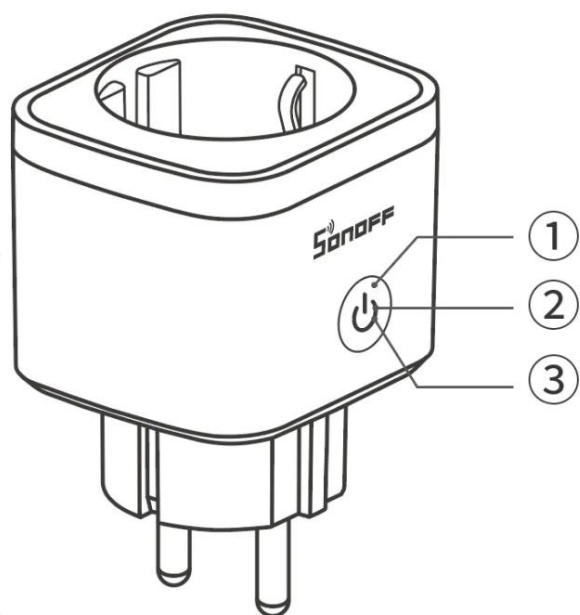

Tlačítko

- Jedno stisknutí: Zapnutí/vypnutí chytrého zařízení.
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: Zařízení se zapne režim párování. (Doba párování 10 minut)

Indikátor LED Wi-Fi (modrý)

Režim eWeLink

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Nesvítí: Zařízení je online.
- Jedno bliknutí: Zařízení je offline.
- Dvakrát blikne: Zařízení je připojeno k routeru, ale ne do cloudu.

Režim hmoty

- Dva krátké a jeden dlouhý bliknutí: Zařízení je v režimu párování.
- Nesvítí: Zařízení je online.
- Jedno bliknutí: Zařízení je offline.

Indikátor napájení (červený)

- Svítí: Zařízení je zapnuté.
- Nesvítí: Zařízení je vypnuté.

Certifikace platformy



Specifikace

Název produktu	S61
Produktová řada	Řada iPlug Gen2
Typ produktu	Chytrá zásuvka Matter Over WiFi
Model	S61STPF
Mikrokontrolér	BK7238
Hodnocení	100V-240V~ 50/60Hz 16A Max. odporová zátěž μ
Max. zatížení	3840 W
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Čistá hmotnost	84,9 g
Rozměr produktu	56x50x64,3 mm
Barva	Bílý
Materiál pouzdra	Počítač
Použitelné místo	Krytý
Pracovní výška	Méně než 2000 m
Provozní teplota	10T40 (-10 °C ~ 40 °C)
Provozní vlhkost	5-95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Osvědčení	CE/RoHS




VAROVÁNÍ

Pro zajištění bezpečnosti vaší elektrické instalace je nezbytné, aby byl nainstalován buď miniaturní Jistič (MCB) nebo proudový chránič s integrovaným chráničem Nadproudová ochrana (RCBO) s elektrickým jmenovitým proudem 16 A byla instalována již dříve. S61.

Zapnutí

Při prvním použití zařízení se po připojení automaticky přepne do režimu párování.
zapnuto. V tomto okamžiku bude LED indikátor Wi-Fi blikat ve vzoru „dvou krátkých a
jeden dlouhý.“

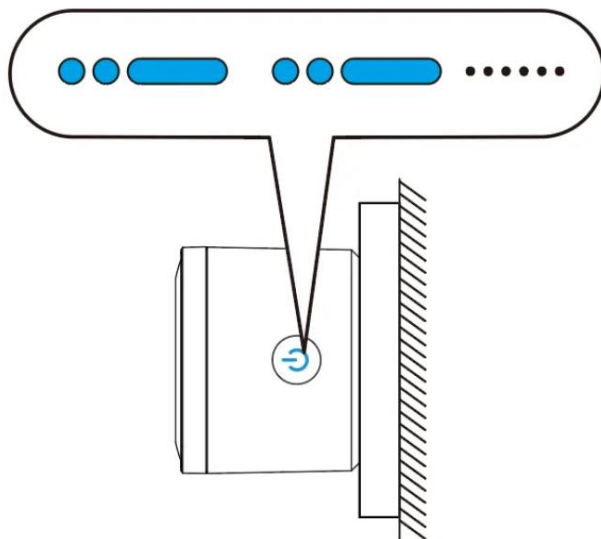

⚠ Zařízení ukončí režim párování, pokud nebude spárováno do 10 minut. Pokud chcete vstoupit
V tomto režimu dlouze stiskněte tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud se nezmění barva LED indikátoru Wi-Fi.
cyklus dvou krátkých a jednoho dlouhého bliknutí a uvolnění.

Uživatelská příručka ekosystému Matter

Otevřete aplikaci kompatibilní s Matter a naskenujte QR kód Matter na zařízení, abyste jej přidali.



Přidat do Apple
přes Hmotu



Přidat do Googlu
přes Hmotu



Přidat k Alexě
přes Hmotu



Přidat do
Chytré věci přes
Hmota




Přidat do domovské stránky
Asistent přes
Hmota


Uživatelská příručka ekosystému eWeLink

1. Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.

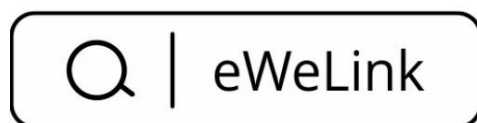


2. Přidat zařízení

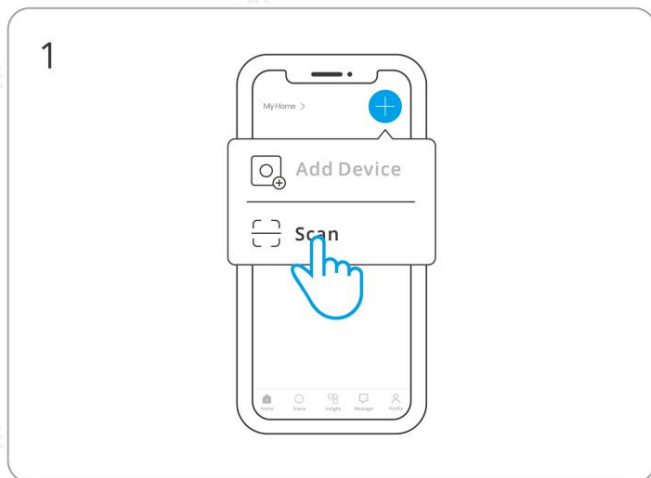


Zadejte „Skenovat“

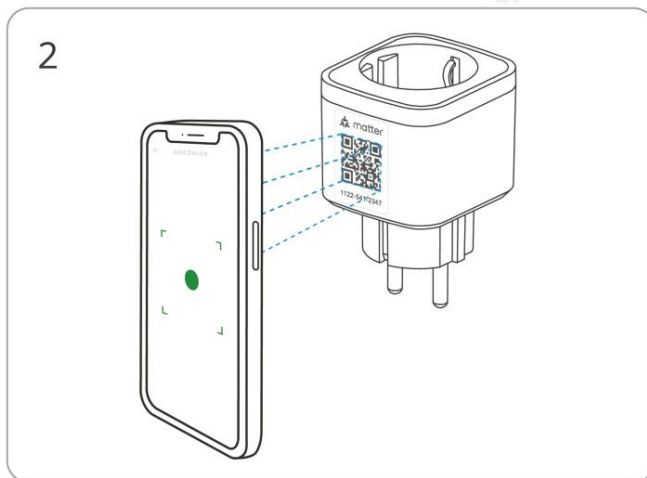

Naskenujte QR kód na zařízení

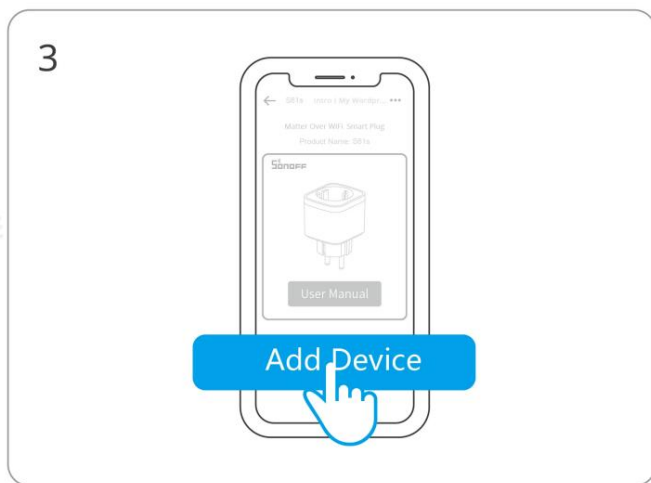


Vyberte „Přidat zařízení“

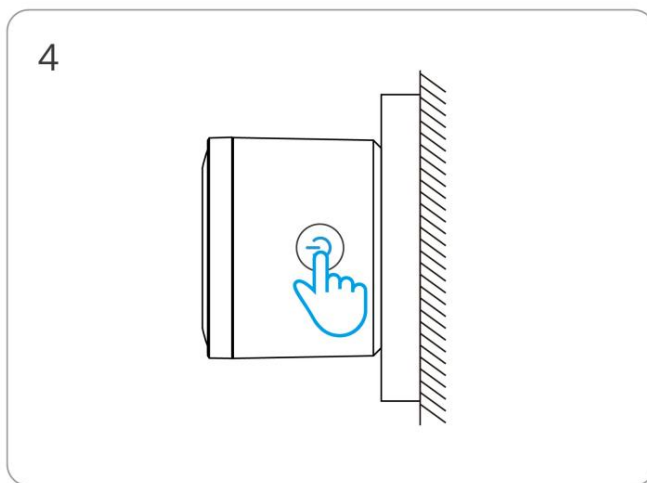


(Pokud zařízení ukončí režim párování)

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

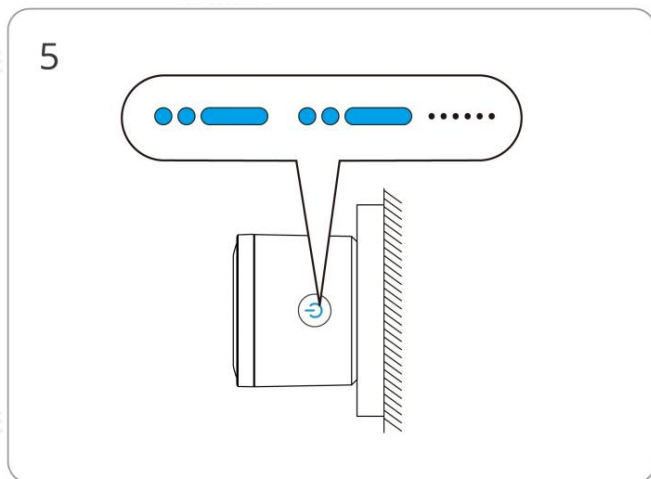


Zkontrolujte blikání LED indikátoru

(Dvě krátké a jedna dlouhá)

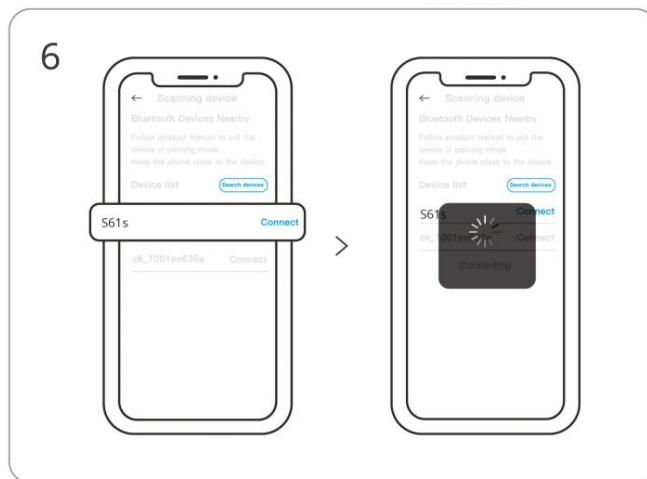


Vyhledejte zařízení a spusťte připojení

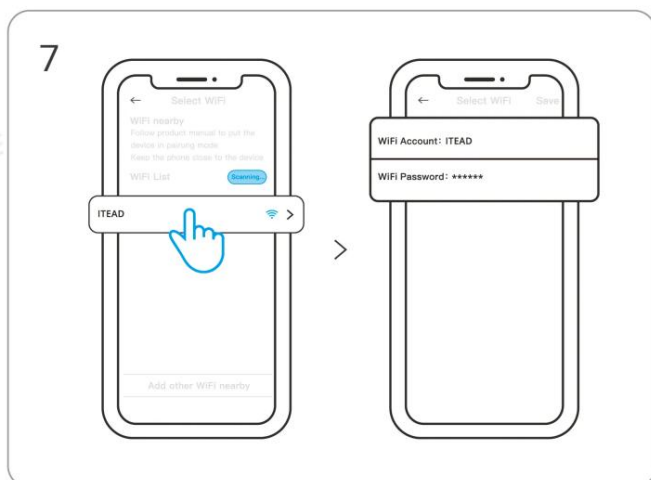

Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte

heslo

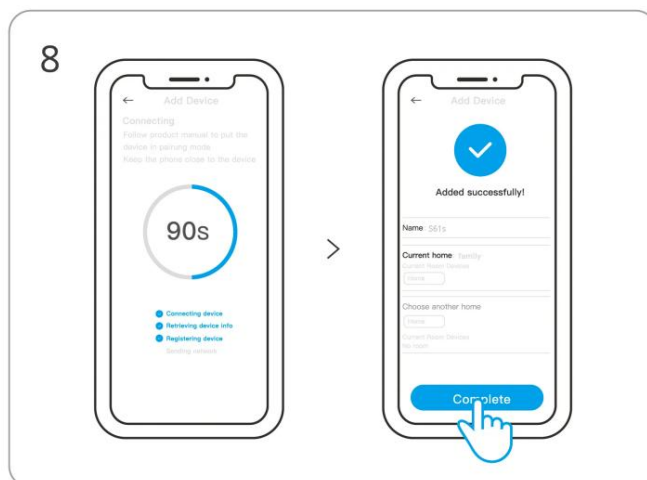

Zařízení „Úplně přidáno“

Obnovení továrního nastavení (duální ekosystém)

Spouštěcí podmínky (splněna jakákoli podmínka)

- Po „Smazání zařízení“ v aplikaci eWeLink
- U zařízení, která byla dříve úspěšně přidána do eWeLink, proveďte nové párování pomocí jiný účet eWeLink
- U zařízení, která byla dříve úspěšně přidána do služby Matter, proveďte nové párování Bluetooth skrze hmotu

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení

S61STPF je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU: Wi-Fi: 802.11

b/g/n20 2412–2472 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Wi-Fi 2.4G 20 dBm

BLE 20dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být míseny s netříděným odpadem.

domovního odpadu. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení určenému sběrnému dvoru sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu zařízení určené vládou nebo místními úřady. Správně

likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím instalačního technika nebo

Pro více informací o místě a podmínkách se obraťte na místní úřady.

a podmínky takových sběrných míst.



VAROVÁNÍ

1. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, tento výrobek není hračka a není určen k používání dětmi.
pouze pro dospělé.
2. Spotřebič je vhodný pouze pro mírné podnebí.
3. Větrání nesmí být omezeno zakrýváním spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
4. Na spotřebič nesmí být umístěny zdroje otevřeného ohně, jako například svíčky.

Scatola	Manuál
PAP 21	PAP 22
Charta	Charta
RACCOLTA DIFFERENZIATA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune.	
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.	



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

**Cet appareil
se recycle**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

