

Uživatelská příručka Hydro One (EN)



Inteligentní vodní ventil Zigbee

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

Tento chytrý vodní ventil podporuje Zigbee 3.0 a duální komunikační režimy Proximity a je napájen čtyřmi AA bateriemi pro rychlou instalaci. Umožňuje dálkové ovládání zapínání/vypínání prostřednictvím aplikace s podporou plánovaného zavlažování, zavlažování na základě objemu a chytrých scén. automatizace. Díky vestavěnému průtokoměru poskytuje až 6měsíční historii zavlažování a abnormální upozornění. Zavlažování adaptivní na počasí automaticky upravuje závlahu. na základě povětrnostních podmínek, což pomáhá šetřit vodu a náklady.



Spotřeba vody
Statistika



Mosazný přívod vody



6měsíční historie



Propojení scén



Duální připojení



Ovládání aplikací




Alarm abnormality



Časované zavlažování



Cyklické zavlažování

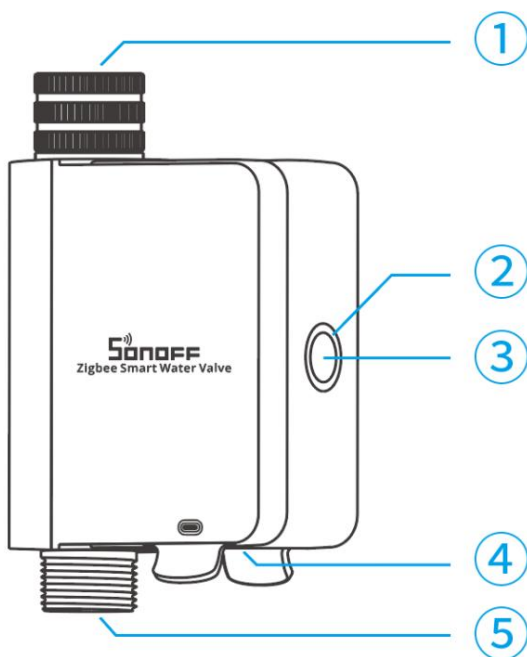

Vstup

LED indikátor (zelený)

- Nesvítí: Normální připojení Zigbee/BLE
- Pomalé blikání: Zařízení je v režimu párování.
(Doba párování 3 minuty)
- Pomalé blikání se zastaví, trvale nesvítí: Párování selhalo/vypršel časový limit.
- Rychle jednou blikne: Zapnutí/vypnutí chytré zařízení.
- Dvakrát rychle blikne: Dětský zámek
VYPNUTO
- Třikrát rychle blikne: Dětský zámek aktivní

Tlačítko

- Jedno stisknutí: Zapnutí/vypnutí chytrého zařízení.
- Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund: zařízení přejde do režimu párování.
- Klikněte třikrát za sebou: Dítě
Zámek VYPNUTÝ

Slot pro baterii

Výstup

Certifikace platformy





Specifikace

Název produktu	Hydro ONE
Produktová řada	Hydro řada
Typ produktu	Inteligentní vodní ventil Zigbee
Model	SWV-ZFU/SWV-ZFE
Mikrokontrolér	TLSR8656
Vstup	6V (4x 1,5V AA)
Konektivita	Zigbee 3.0/ BLE (nízkoenergetické Bluetooth)
Stupeň hydroizolace	IP55
Provozní tlak vody	0,06~0,8 MPa
Rozměr produktu	152x100x46mm
Barva	Černý
Materiál pouzdra	PC+ABS
Provozní teplota	5~60°C
Provozní teplota vody	5~40°C
Provozní vlhkost	5 %~95 % relativní vlhkosti, bez kondenzace
Pracovní nadmořská výška	Pod 2 000 m
Osvědčení	SWV-ZFU: FCC/CP65, SWV-ZFE: CE/RoHS

Specifikace závitu

Model	SWV-ZFE	SWV-ZFU
-------	---------	---------


Norma	Britské standardní potrubí	Národní hadice
Označení závitu	G3/4-14	NH3/4-11,5
Jmenovitá velikost	3/4"	3/4"
Průměr portu	Vnitřní: 18 mm Vnější: 26 mm	
Typ závitu	Rounded Edge 	Flat Edge 
Doporučeno pro použití v	Spojené království, Evropa nebo většina země nebo regiony	Severní Amerika

Stáhněte si aplikaci eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.




Zapnutí zařízení

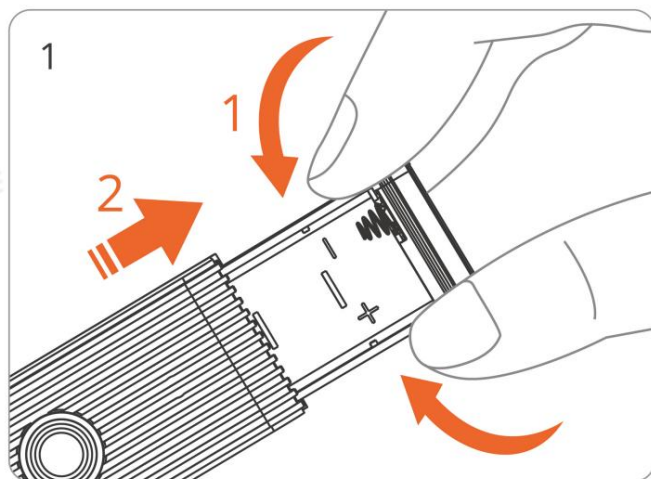


Uchopte oba konce přihrádky na baterie kryt a vytáhněte slot pro baterii.

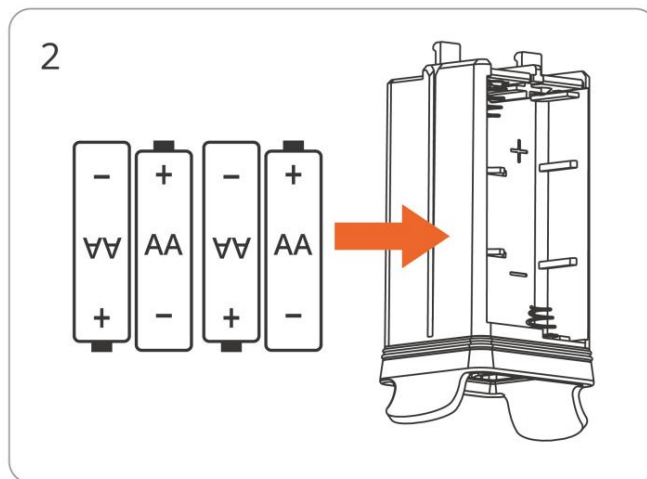

Vložte čtyři baterie typu AA.

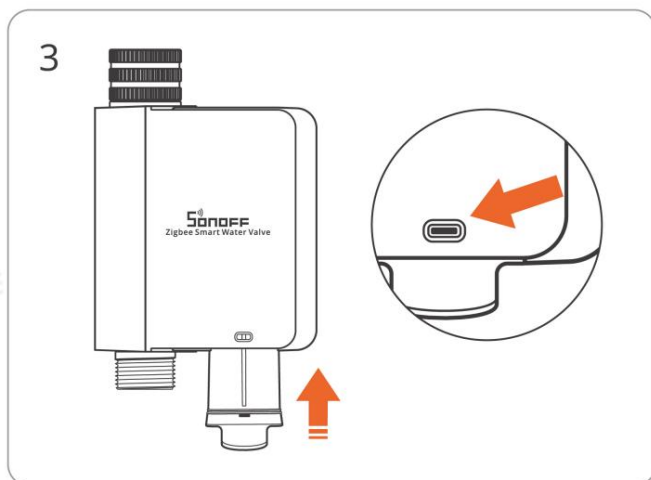

Pevně zatlačte slot baterie do zařízení dokud nebude vidět západka u šipky.

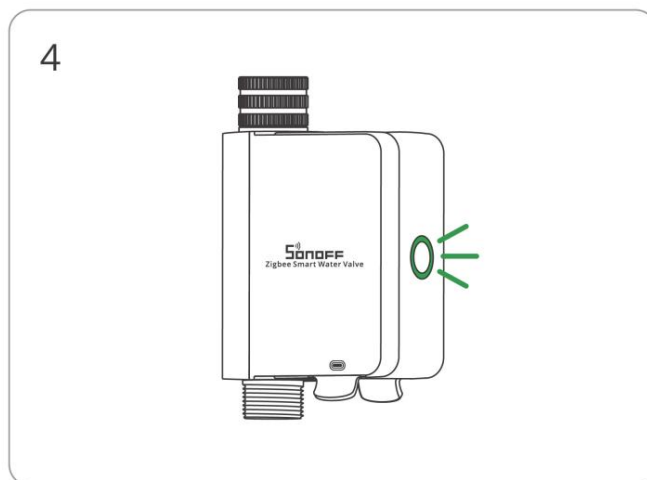

Při prvním zapnutí zařízení se automaticky přepne do režimu párování, a LED indikátor bude pomalu blikat.

⚠ Pokud není párování dokončeno do 3 minut, zařízení ukončí režim párování.

Chcete-li se znovu vstoupit do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund, dokud se LED nerozsvítí indikátor znovu pomalu bliká.

Přidat zařízení

Metoda 1: Párování Zigbee (doporučeno)


Přidejte bránu SONOFF Zigbee

Shodné brány


Doporučená brána SONOFF modely:	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další kompatibilní SONOFF modely bran:	ZBDongle-P, ZBDongle-E, ZBDongle-M, ZBDongle Plus MG24, ZBDongle Lite MG21

⚠ Před přidáním zařízení se ujistěte, že je firmware brány aktualizován na nejnovější verzi.


Přidat zařízení

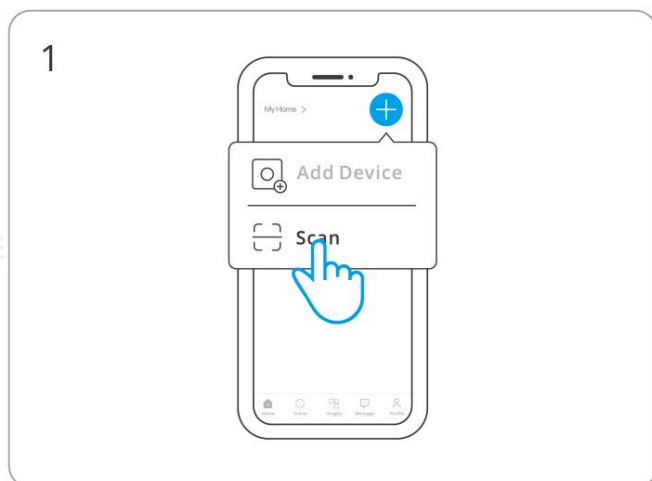


Zadejte „Skenovat“

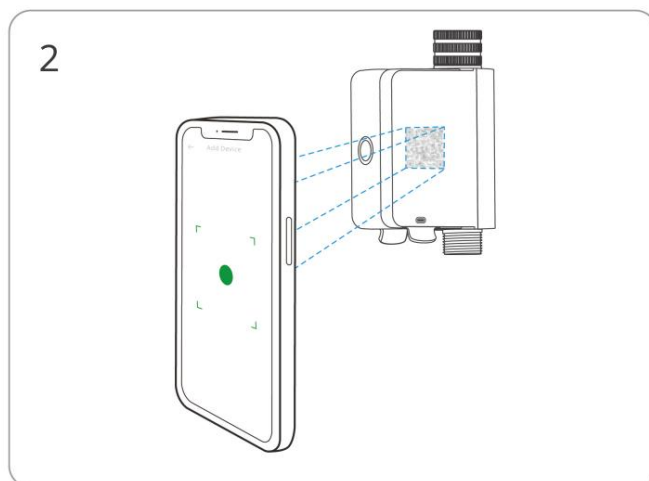

Naskenujte QR kód na zařízení

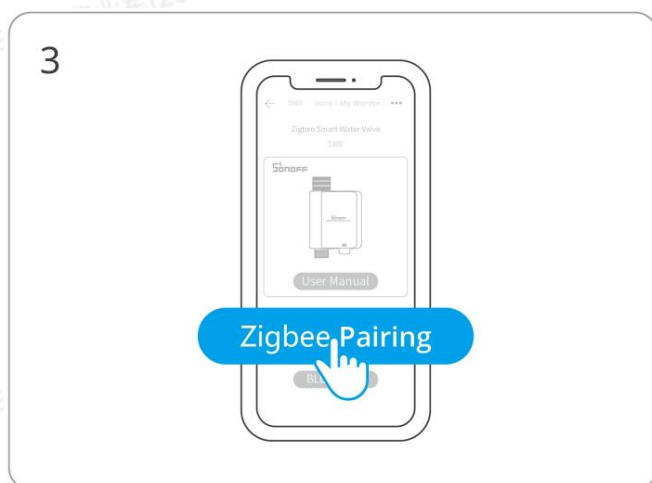


Vyberte „Párování Zigbee“

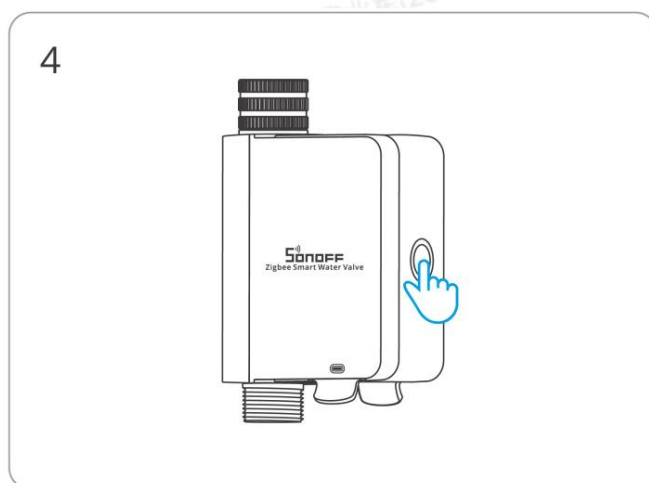


(Pokud zařízení ukončí režim párování)


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

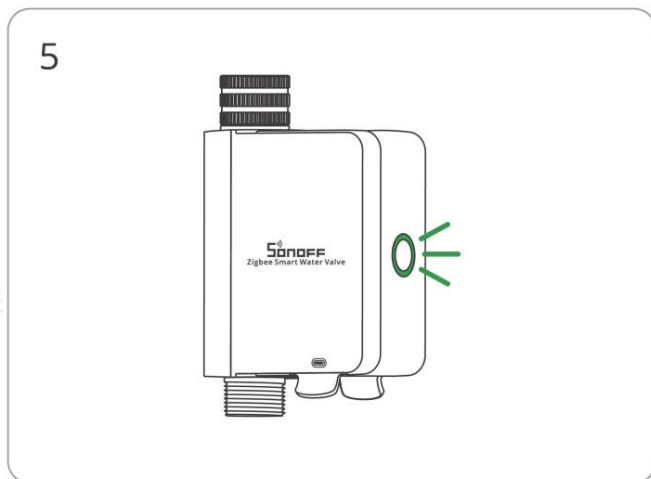

Zkontrolujte stav blikání LED indikátoru (pomalé blikání)

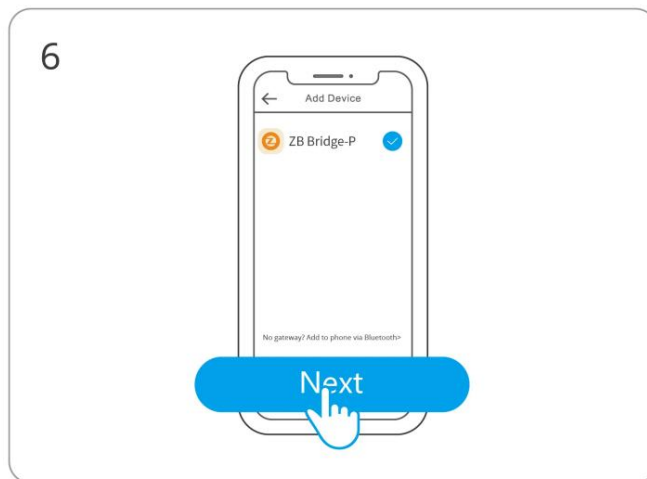


Vyberte bránu Zigbee

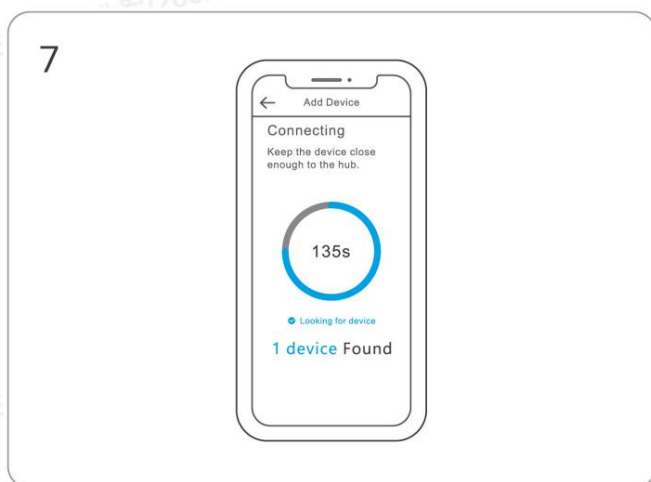


Počkejte, až bude přidání hotové


Metoda 2: Párování BLE

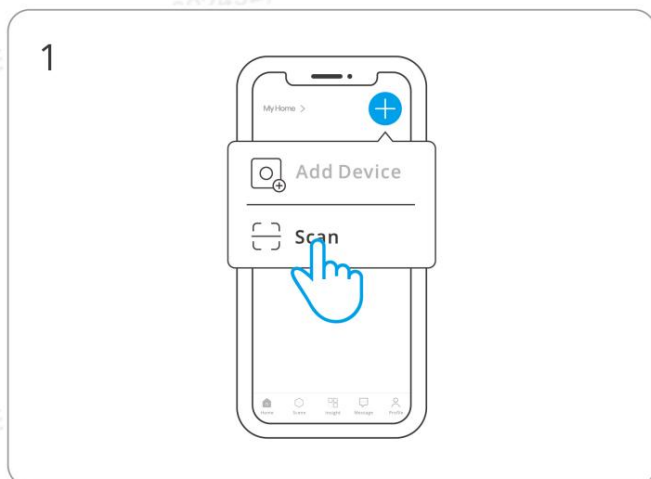


Zadejte „Skenovat“

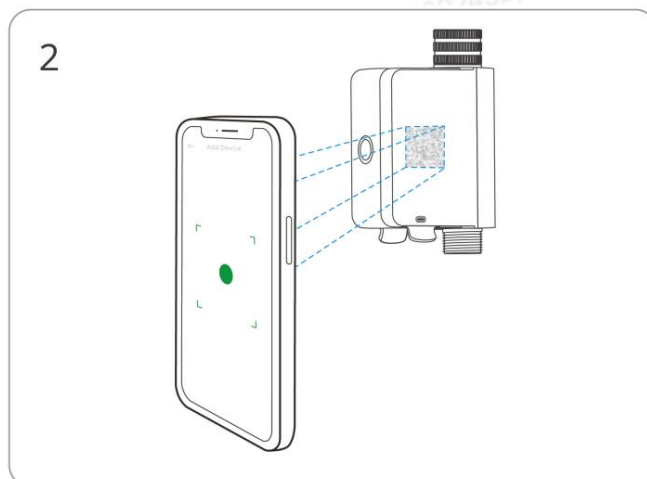

Naskenujte QR kód na zařízení

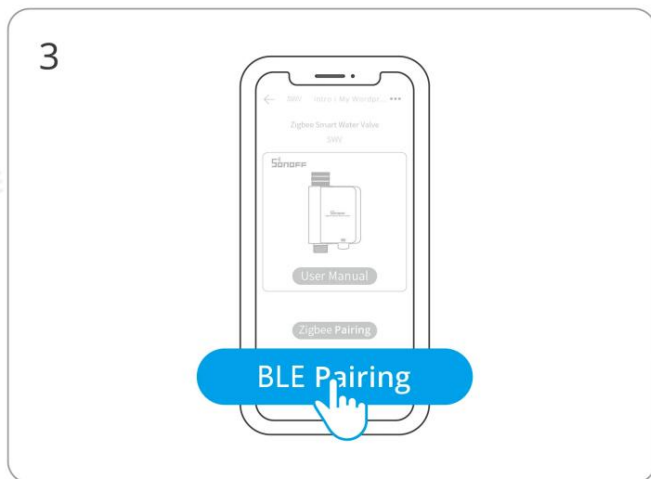

Vyberte „Párování BLE“

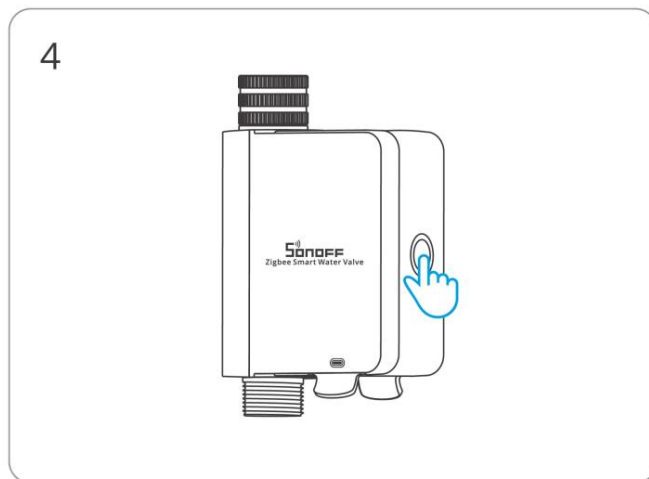


(Pokud zařízení ukončí režim párování)

Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund



Zkontrolujte stav blikání LED indikátoru (pomalé blikání)

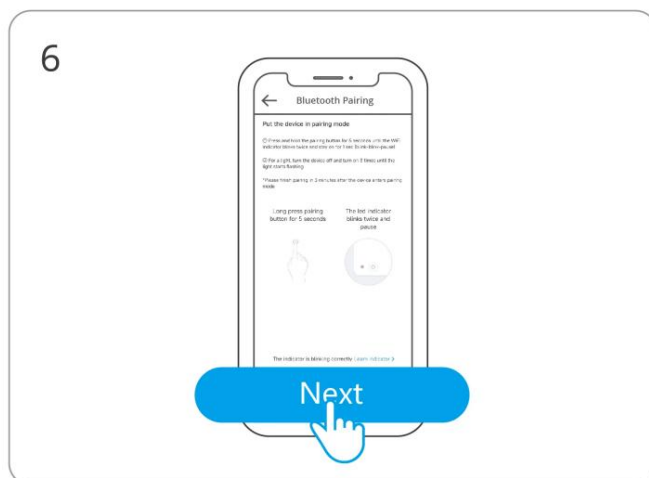

Klepněte na tlačítko „Další“



Vyberte zařízení a klepněte na „připojit“


❗ Po připojení k bráně Zigbee poskytuje aplikace eWeLink komplexnější informace zázitky, včetně vzdáleného přístupu, chytrých scén a push notifikací.

❗ Bez brány Zigbee se zařízení může připojit přímo k mobilnímu telefonu a Aplikace eWeLink podporuje základní funkce, jako je nastavení plánu.

Instalace

Nejprve omotejte těsnicí pásku kolem závitu kohoutku a poté zašroubujte matici

Přívod vody do zařízení na kohoutek. Po ověření, že nedochází k úniku vody, připojte hadici k výstupu vody ze zařízení (pokud výstup vody netěsní, omotejte závitovou těsnicí páskou kolem závitu výstupu vody).

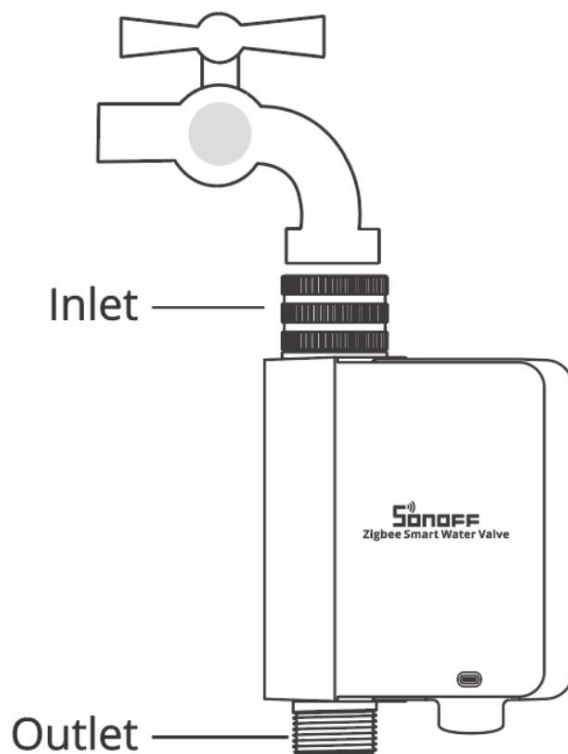


❗ Doporučuje se instalace svisle, protože horizontální instalace může zvýšit chybu při měření průtoku.

Komunikační vzdálenost




Maximální komunikační vzdálenost tohoto zařízení je 130 m (v otevřeném prostoru).


Výměna baterie

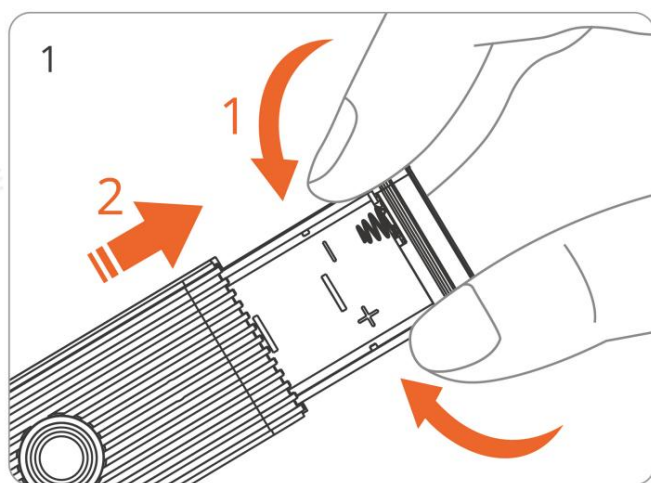

Uchopte oba konce příhrádky na baterie kryt a vytáhněte slot pro baterii.

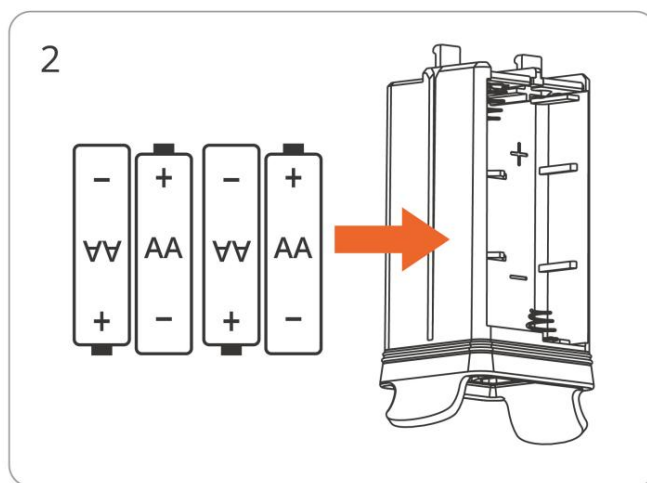

Vyměňte baterii v baterii příhrádka.

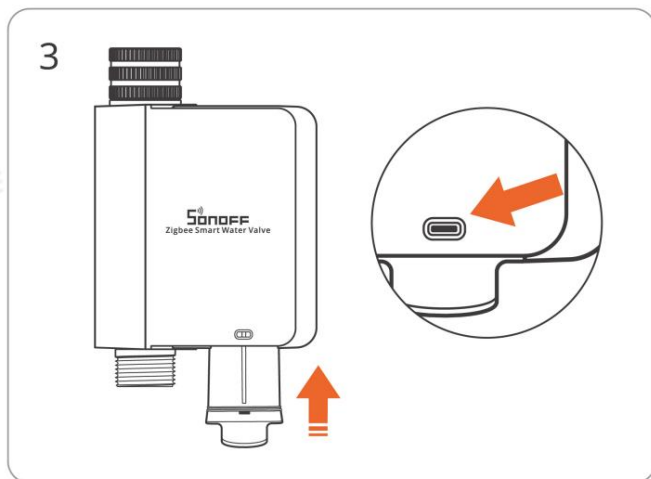

Pevně zatlačte slot baterie do zařízení
dokud nebude vidět západka u šipky.

❗ Při výměně baterie použijte prosím vysoce kvalitní baterie stejného modelu a specifikace. Nekombinujte baterie různých značek, kapacit ani nové a staré baterie, aby byla zajištěna optimální životnost baterie a stabilní výkon.

Obnovení továrního nastavení

1. Odeberte zařízení z aplikace na stránce nastavení zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko zařízení po dobu 10 sekund, dokud kontrolka nezačne rychle blikat.
poté uvolněte pro obnovení továrního nastavení.

Obě metody obnoví zařízení do továrního nastavení.

Prohlášení o shodě s FCC

Jméno odpovědné strany: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mailová adresa: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-SWVZFU

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za nedodržení předpisů by mohlo zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B.

digitální zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiového komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo televizní příjem, který lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,

Uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení opravit jedním nebo více z následujících způsobů.

opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je přijímač je připojen.

—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi chladičem a vaším tělem.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou. nebo vysílač.

Prohlášení o shodě s normou UL 4200A

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.



Varování: Obsahuje knoflíkovou baterii.

- Použité baterie vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s místními předpisy předpisy a uchovávejte mimo dosah dětí. NEVYHAZUJTE baterie do domovního odpadu, nebo spálit.
- I použité baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Pro informace o léčbě volejte místní toxikologické centrum.
- Kompatibilní typ baterie: CR1220
- Jmenovité napětí baterie: 3V
- Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.
- Nevybíjejte, nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte nad 60 °C ani nespalujte. může vést ke zranění v důsledku odvětrávání, úniku nebo výbuchu s následkem chemických popálenin.
- Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy podle polarity (+ a -) •
- Nekombinujte staré a nové baterie, různé značky nebo typy baterií, například alkalické, uhlíkově-zinkové nebo dobíjecí baterie.
- Vyjměte a ihned recyklujte nebo zlikvidujte baterie ze zařízení, které se nepoužívá po určitou dobu delší dobu dle místních předpisů.
- Vždy zcela zajistěte přihrádku na baterie. Pokud přihrádka na baterie nefunguje bezpečně zavřete, přestaňte výrobek používat, vyjměte baterie a uchovávejte je mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ

- Nepožívejte baterii, nebezpečí poleptání.
- Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde k polknutí knoflíkové baterie, může způsobit těžké vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést k smrti.
- Uchovávejte nové i použité baterie mimo dosah dětí.
- Pokud se přihrádka na baterie nezavírá bezpečně, přestaňte výrobek používat a uložte jej mimo dosah z dosahu dětí. Pokud si myslíte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do jakékoli části přístroje těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, což může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Nevyměňujte baterii za nesprávný typ.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, což může vést k výbuchu.
- Tento spotřebič obsahuje nedobíjecí baterie; tyto baterie se nesmí dobíjet.

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SWV-ZFE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU:

Zigbee: 2405–2480 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Výstupní výkon EU:

Zigbee 10 dBm

BLE 10dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení uchováváno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), které by se neměly míchat s netříděným domovním odpadem.

Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že budete manipulovat odevzdejte své použité zařízení na určené sběrné místo k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, určený vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít potenciálnímu negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví. Kontaktujte prosím Další informace o místě instalace získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů. a také podmínky takových sběrných míst.

Scatola	Manuál	Pellicola
PAP 20	PAP 22	PP 5
Charta	Charta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.		

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

