

Uživatelská příručka SNZB-02B (EN)

Zavedení

Specifikace

Stáhněte si aplikaci eWeLink a přidejte si Zigbee bránu SONOFF

Zapnutí zařízení

Přidat zařízení

Párování Zigbee

Přidejte bránu SONOFF Zigbee

Párování zařízení

Brány kompatibilní s jinými produkty

Efektivní ověření komunikační vzdálenosti

Instalace

Vyměňte baterii

Obnovení továrního nastavení

VAROVÁNÍ

Prohlášení o shodě EU

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU

Výstupní výkon EU

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Prohlášení o shodě s FCC



Snímač teploty a vlhkosti Zigbee

Uživatelská příručka V1.0

Zavedení

SNZB-02B je nízkoenergetický senzor teploty a vlhkosti bez stínění, který dokáže monitorovat teplotu a vlhkost prostředí v reálném čase. Lze jej snadno zavěsit nebo připevnit, usnadňuje instalaci. Nastavením chytrých scén vám pomůže udržet si pohodlí prostředí za všech okolností.



Teplota a vlhkost
Monitorování



Vysoká přesnost



Monitorování aplikací



Rosný bod




Ukládání a export dat



Inteligentní scéna

Měření

⚠ Poznámka: Výše uvedené funkce závisí na možnostech brány Zigbee.

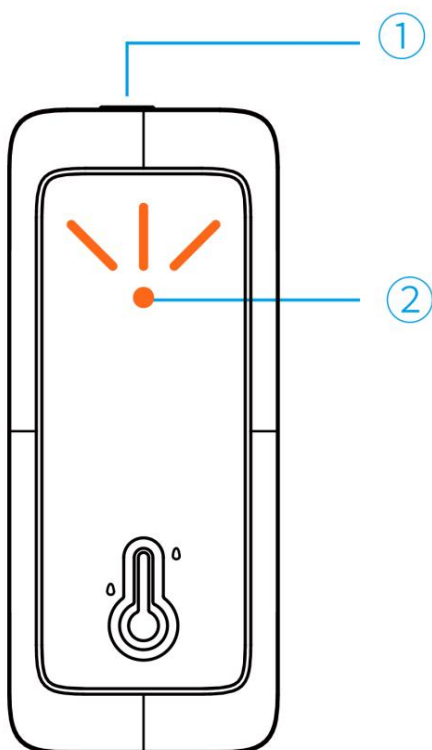

1 Tlačítko párování

- Dlouhé stisknutí po dobu 5 sekund: Vstup do režimu párování (trvání 180 sekund)
- Dlouhé stisknutí po dobu 10 s: Obnovení továrního nastavení Kontrolka
- Pomalé blikání (180 s): Zařízení se páruje režim
- Svítí 3 sekundy a poté zhasne: Párování úspěšný
- Přestane pomalu blikat, zůstane zhasnutá: Párování selhal
- Blikne jednou: Není přidáno k bráně, krátké stisknutí tlačítka párování
- Dvakrát blikne: Přidáno k bráně, krátké stisknutí tlačítka párování
- Dva krátké záblesky a jeden dlouhý: Abnormální komunikace, opětovné připojení
- Rychle pětkrát blikne: Obnovení továrního nastavení, dlouhé stisknutí tlačítka párování po dobu 10 sekund

Specifikace

Název produktu	AirGuard TH Lite
----------------	------------------

Produktová řada	Řada AirGuard
Typ produktu	Snímač teploty a vlhkosti Zigbee
Model	SNZB-02B
Mikrokontrolér	TLSR8656
Vstup	3,0 V  (2× 1,5V baterie)
Model baterie	LR03 AAA
Bezdrátové připojení	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4)
Čistá hmotnost	43,0 g (včetně baterií)
Barva	Bílý
Rozměry	66,3 × 27,8 × 20 mm
Materiál pouzdra	Počítač
Aplikační prostředí	Krytý
Provozní teplota	-20 °C ~ 60 °C
Provozní vlhkost	5-95 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Osvědčení	CE/FCC/RoHS


Stáhněte si aplikaci eWeLink a přidejte SONOFF Zigbee brána

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z Obchodu Google Play nebo Apple App Store.


 | eWeLink



Zapnutí zařízení

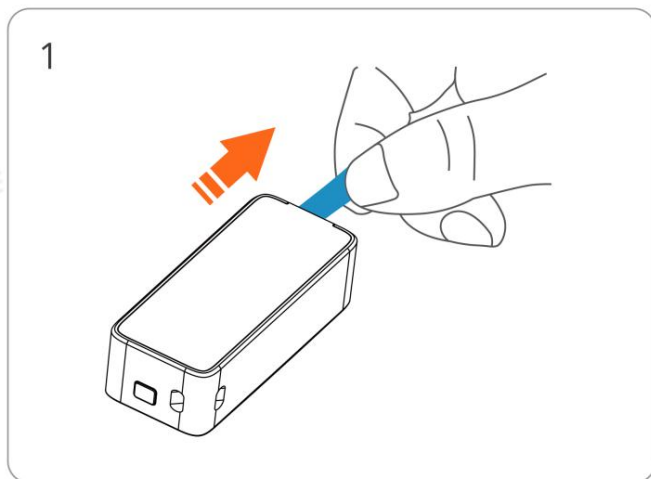

Vyjměte izolační fólii z baterie pro napájení na zařízení.

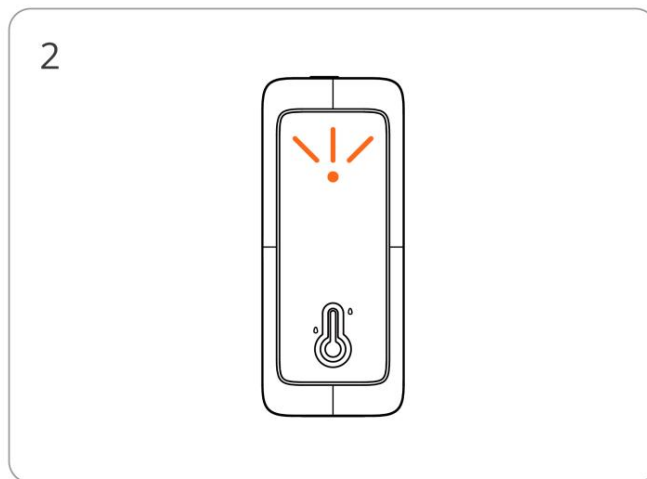

Po zapnutí se zařízení spustí párování režim ve výchozím nastavení při prvním použití s indikátor bliká pomalu po dobu 180 sekund.

❗ Pokud není párování dokončeno do 3 minut, zařízení ukončí režim párování. Chcete-li znovu... Pro vstup stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud indikátor nezačne pomalu blikat.


Přidat zařízení

Párování Zigbee


Přidejte bránu SONOFF Zigbee

Kompatibilní brány	
Doporučené SONOFF Brány	ZBBridge-P, ZBBridge-U, NSPanel Pro, iHost
Další kompatibilní SONOFF Brány	ZBDongle-P, ZBDongle-E, Dongle-M, Dongle-PMG24, Dongle-LMG21


Párování zařízení

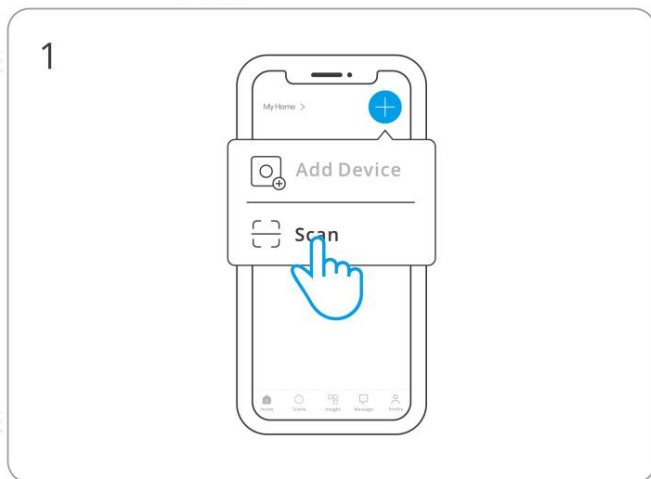


Zadejte „Skenovat“

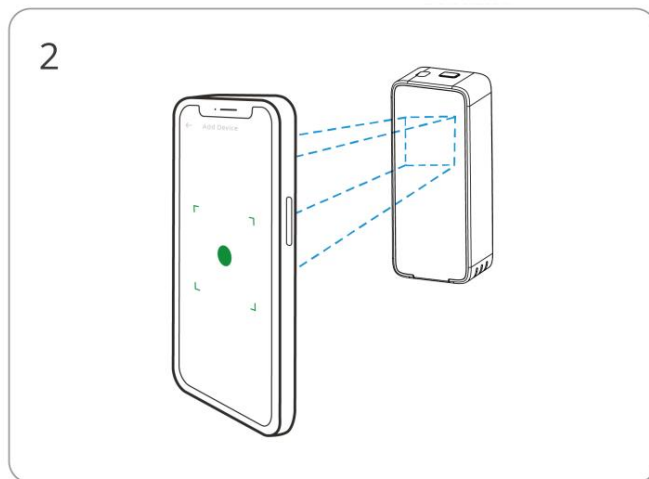

Naskenujte QR kód na zařízení

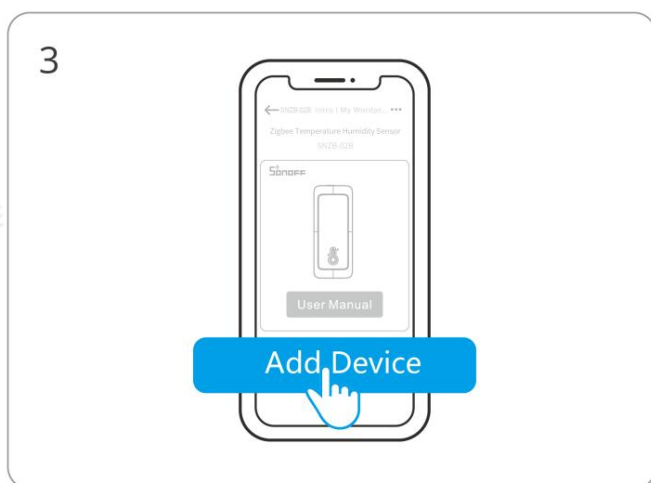


Vyberte „Přidat zařízení“

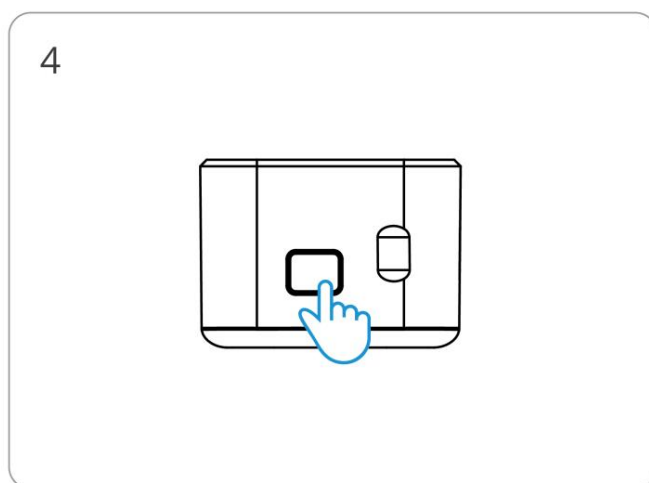


(Pokud zařízení ukončí režim párování)


Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund

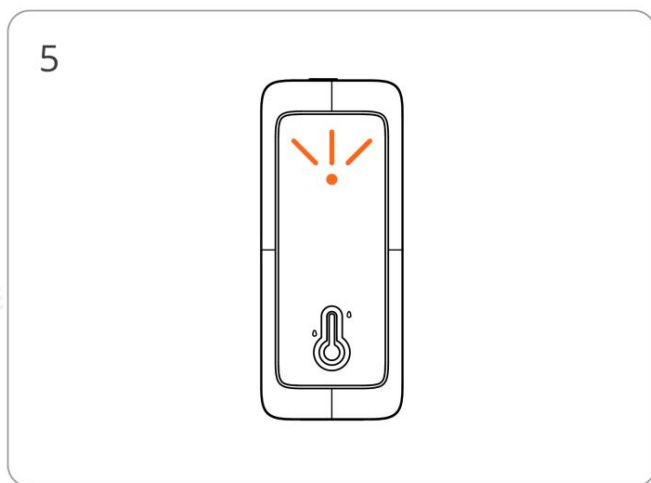

LED indikátor bliká pomalu po dobu 180 sekund

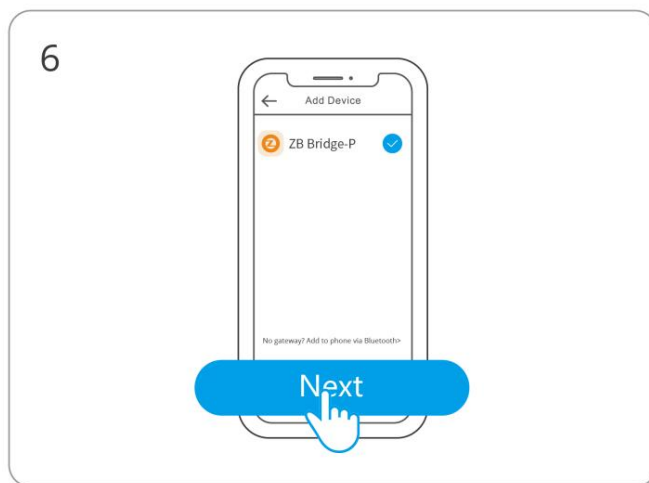

Vyberte bránu Zigbee

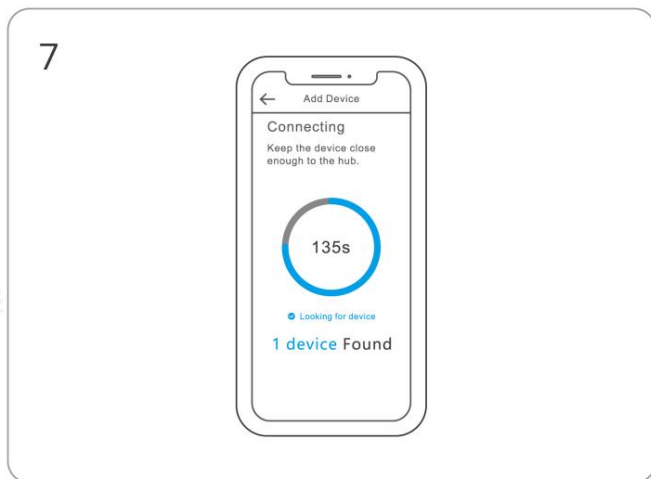

Počkejte, než bude zařízení přidáno

Brány kompatibilní s jinými produkty

Brány kompatibilní s jinými produkty	
Modely brán Samsung	Centrum SmartThings V3, Centrum chytré domácnosti Aeotec V3
Modely brány Amazon	Echo Plus 2. generace, Echo 4. generace, Echo Show 2. generace

⚠ Další brány podporující protokol Zigbee 3.0 a senzory teploty a vlhkosti.

Prosím, ověřte si to u výrobce brány.


Efektivní ověření komunikační vzdálenosti

Nainstalujte zařízení na požadované místo a poté stiskněte tlačítko párování na zařízení. LED dioda Indikátor dvakrát blikne, což znamená, že zařízení a další zařízení ve stejné síti Zigbee (router nebo rozbočovač) se nacházejí v efektivní komunikační vzdálenosti.


Instalace



Zavěste se na šňůrku

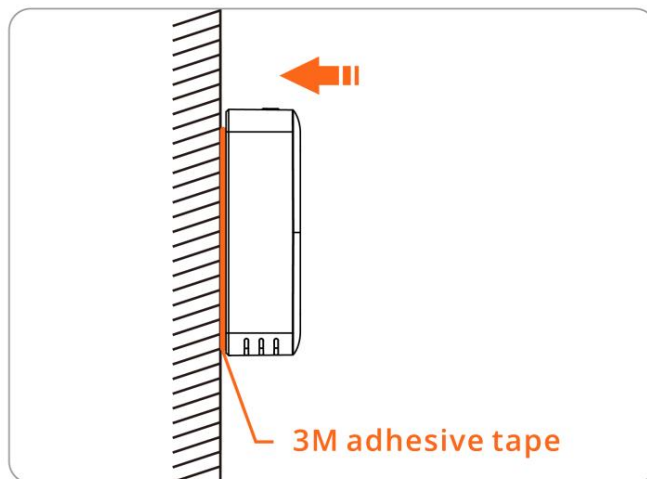


Přilepte na zeď lepidlem 3M

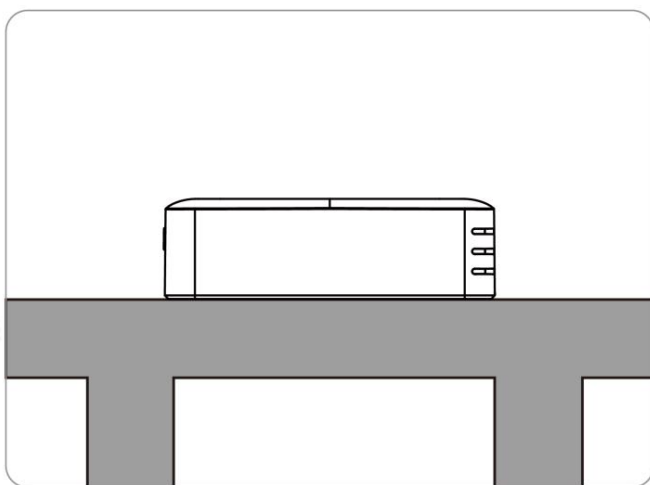

Volně umístěte

⚠ Toto zařízení je určeno pro instalaci ve výšce maximálně 2 m.

Vyměňte baterii

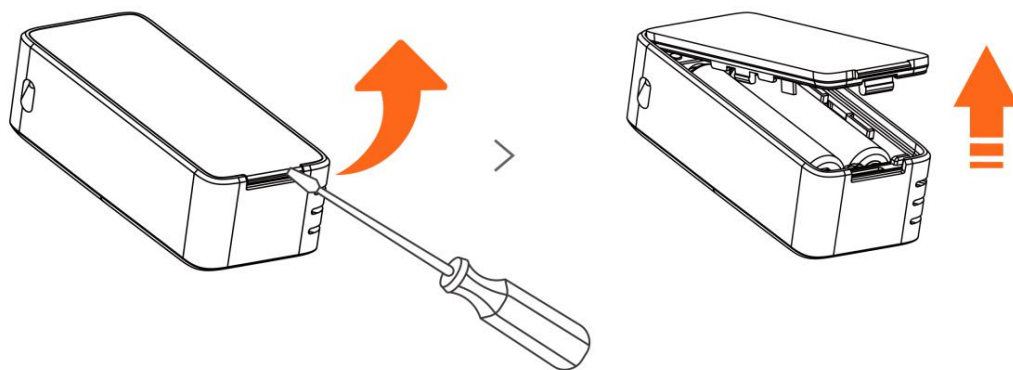

Najděte západku krytu baterie a pomocí nástroje ji vypáčte.

⚠ Pokud vyměňujete baterie, použijte stejný typ baterií.

Obnovení továrního nastavení

1. V aplikaci eWeLink klepněte na tlačítko „Smazat zařízení“ ;

2. Stiskněte a podržte tlačítko párování po dobu 10 sekund, dokud indikátor pětikrát neblinkne.

Zařízení bude poté obnoveno do továrního nastavení.



VAROVÁNÍ

· Nepoužívejte kovové zkratované baterie, jinak by mohly vytéct, vznítit se, nebo explodovat.

· Nevyměňujte baterii za nesprávný typ.

· Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, což může vést k výbuchu.

· Tento spotřebič obsahuje nedobíjecí baterie, tyto baterie se nesmí dobít.

· Z bezpečnostních důvodů prosím po použití nasadte zpět kryt baterie na zařízení.
výměna baterie.

Scatola	Manuál	Borsa
PAP 21	PAP 22	LDPE 4
Charta	Charta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune.		
Samostatné složky a konferiscile in modo corretto.		

Prohlášení o shodě EU

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu SNZB-02B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU

je k dispozici na následující internetové adrese:

<https://sonoff.tech/compliance/>

Pro frekvenci CE

Provozní frekvenční rozsah EU

Zigbee: 2405–2480 MHz

Výstupní výkon EU

Zigbee: 10dBm

Za normálních podmínek používání by mělo být toto zařízení udržováno v bezpečné vzdálenosti alespoň 20 cm mezi anténou a tělem uživatele.

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být likvidována smíchaný s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit

lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadu

zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci odpadu

elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo

místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít

potenciální negativní důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví.

Pro více informací kontaktujte instalačního technika nebo místní úřady.

o místě a podmínkách takového sběru

body.

Prohlášení o shodě s FCC

Jméno odpovědné strany: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mailová adresa: usres@itead.cc

FCC ID: 2APN5-SNZB02B

1. Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvě podmínky:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za nedodržení předpisů by mohlo zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro třídu B.

digitální zařízení v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto

zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiového

komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v

konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádia nebo

televizní příjem, který lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,

Uživatel se vyzývá, aby se pokusil rušení opravit jedním nebo více z následujících způsobů.

opatření:

—Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

—Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

—Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je přijímač je připojen.

—Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity expozice záření stanovené FCC pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátor a vaše tělo.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován ve spojení s žádnou jinou anténou, nebo vysílač.



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F a 6F, budova A, č. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

E-mailová adresa služby: support@itead.cc

Webová stránka: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



ITEAD - 李梓旋(42604830)

ITEAD - 李梓旋(42604830)