

Uživatelský návod CAM-C44HE (CZ)



Venkovní chytrá bezpečnostní kamera

Uživatelský návod V1.0

Úvod

CAM-C44HE je výkonná venkovní bezpečnostní kamera, která kombinuje sledování dvěma objektivy se zabudovanou chytrou bránou. Díky dvěma 4MP HD objektivům dokáže současně sledovat dvě oblasti a otočný a naklápěcí mechanismus zajišťuje pokrytí bez slepých míst.

Kromě samotného dohledu má kamera zabudovanou bránu Zigbee, ke které snadno připojíte různá zařízení Zigbee, například dveřní/okenní senzory nebo vodní ventily. Vzniká tak ucelený venkovní chytrý bezpečnostní systém, který propojuje sledování s automatizovanými akcemi.

Díky krytí IP65 proti vodě a prachu CAM-C44HE spolehlivě pracuje i v náročných venkovních podmínkách – v dešti, prachu, horku i mrazu – a zajišťuje stabilní nepřetržitý provoz 24/7.



Dva širokoúhlé 4MP objektivy



Otáčení 260° a naklápění 90°



Odolnost IP65




Zabudovaný Zigbee hub



Ethernet a dvoupásmová Wi-Fi



AI detekce osob, vozidel a zvířat

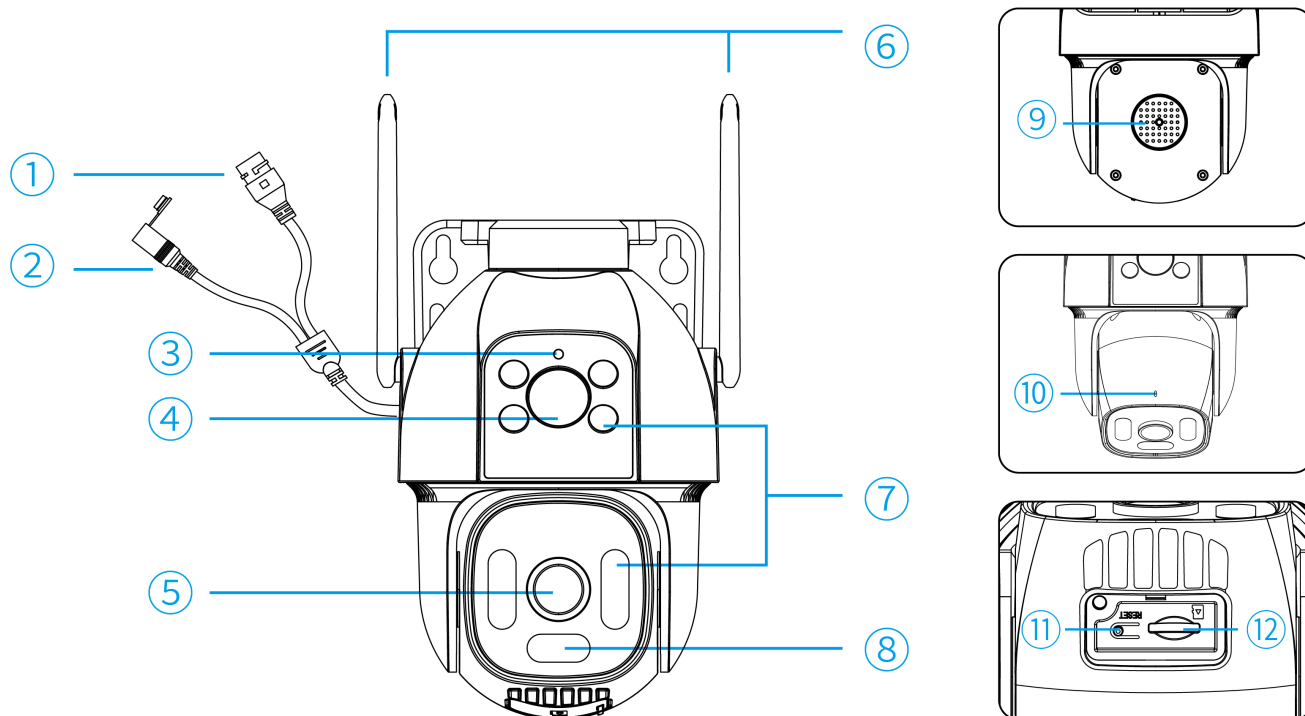

① Ethernetový port	⑦ Přisvětlení
② Napájecí port	⑧ Výstražná kontrolka
③ LED kontrolka	⑨ Reproduktor
④ Pevný objektiv	⑩ Mikrofon
⑤ Otočný objektiv (PTZ)	⑪ Tlačítko reset • Podržení po dobu 5 sekund (zařízení pípne): zařízení přejde do režimu párování (doba párování 30 minut).
⑥ Anténa	⑫ Slot na TF kartu

Význam stavů LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Význam stavu
Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí	Zařízení je v režimu párování (krátkým stiskem tlačítka reset režim párování ukončíte).
Svíí	Zařízení je online.
Nesvíí	Zařízení je v režimu spánku.
Jednou blikne, poté krátce svíí	Zařízení ukončilo režim konfigurace sítě, protože přešlo do offline, nastala chyba sítě nebo se nepodařilo připojit k síti.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo TF kartu (zařízení dvakrát pípne).
Jednou rychle blikne	Obraz ze zařízení je právě sledován.

Zvuková upozornění

Zvukové upozornění	Stav zařízení
Jedno pípnutí (podržení tlačítka reset po dobu 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojitě pípnutí „píp píp“	Zařízení rozpoznalo TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti




Technické parametry

Název produktu	CAM Outdoor DUO
Produktová řada	CAM Series
Typ produktu	Venkovní chytrá bezpečnostní kamera
Model produktu	CAM-C44HE
Napájení	12 V $\Rightarrow$ 1 A
Rozlišení	4MP + 4MP
Úhel otáčení	vodorovně 260°, svisle 90°
Standard komprese videa	HD: H.265, SD: H.264
Zorné pole	108°
Způsob ukládání	TF karta (až 512 GB)
Síťové rozhraní	RJ45 (10/100 Mbps)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz a 5 GHz Zigbee 3.0
Čistá hmotnost	547 g (bez příslušenství)
Rozměry produktu	130 × 179 × 167 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	ABS + PC
Místo použití	venkovní prostory
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Krytí	IP65
FCC ID	2APN5-CAMC44HE
Certifikace	CE/FCC/RoHS


Stažení aplikace eWeLink

Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z obchodu **Google Play** nebo **Apple App Store**.

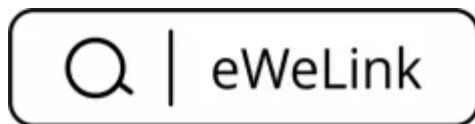


Zapnutí napájení

Při prvním použití zařízení po zapnutí přejde do režimu párování. LED kontrolka opakovaně bliká vzorem dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.

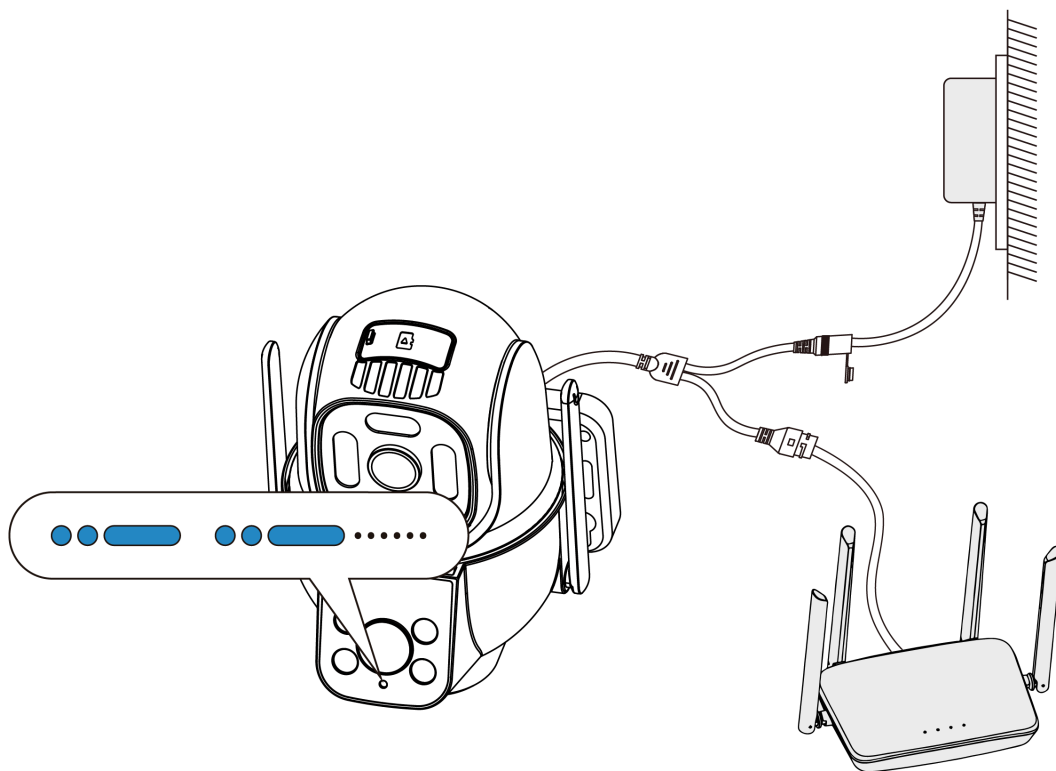


⚠ Pokud se zařízení do 30 minut nespáruje, režim párování ukončí. Chcete-li do něj znovu vstoupit, podržte tlačítko přibližně 5 sekund, dokud LED kontrolka nezačne opakovaně blikat vzorem dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.


Přidání zařízení

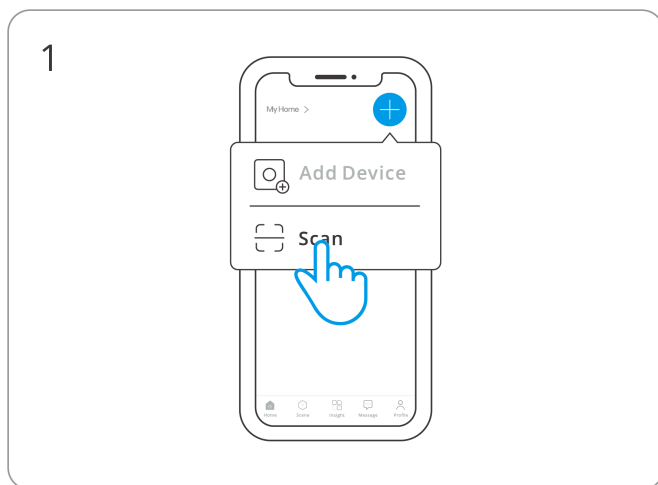


Otevřete „Scan“.

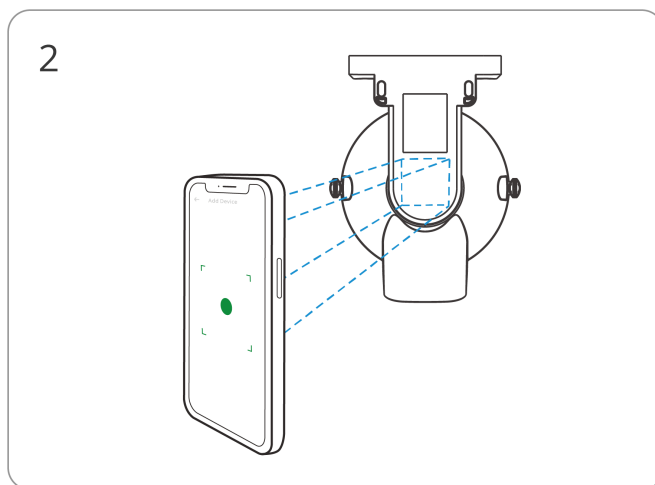


Naskenujte QR kód na stručném návodu nebo na zařízení.

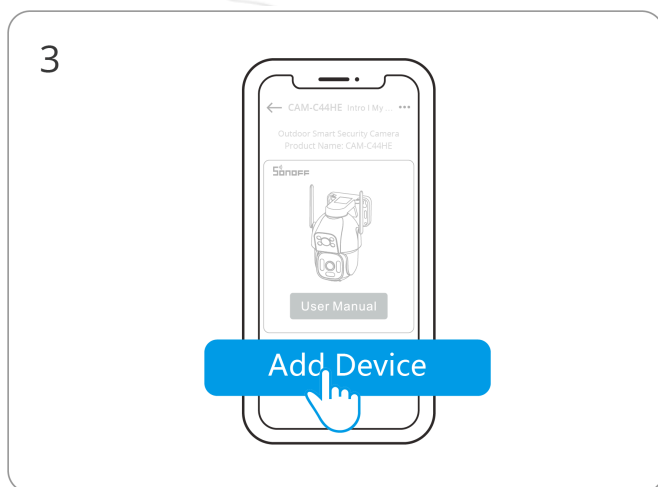


Vyberte „Add Device“.

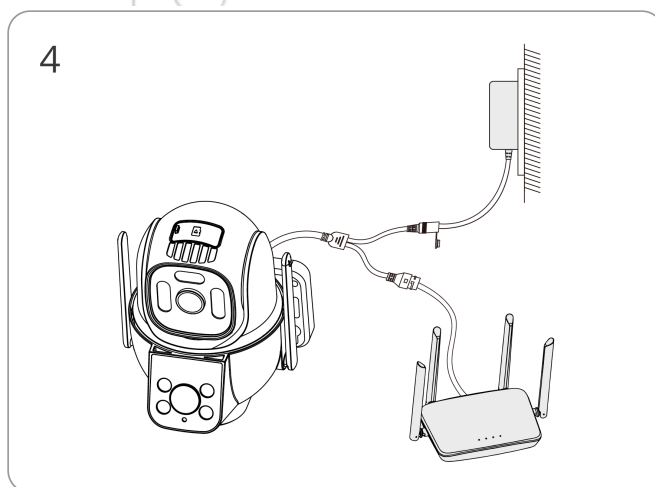


Připojte k zařízení ethernetový kabel (volitelné).

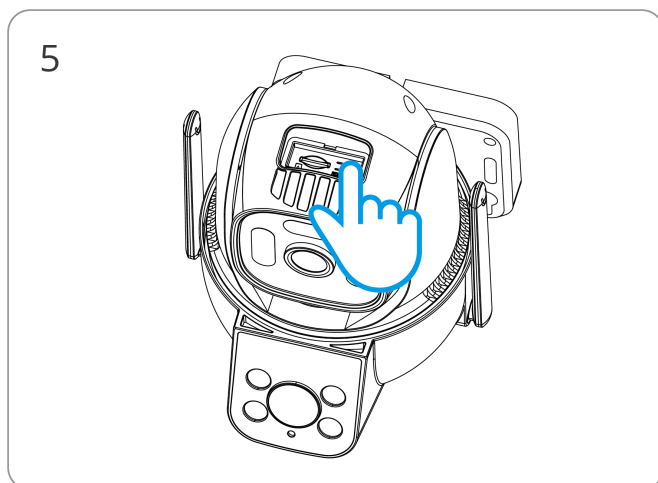


Podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

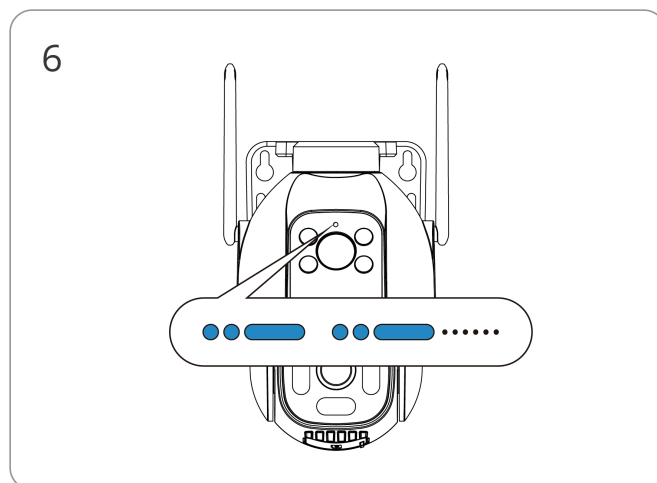

Zkontrolujte blikání LED kontrolky (dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí).

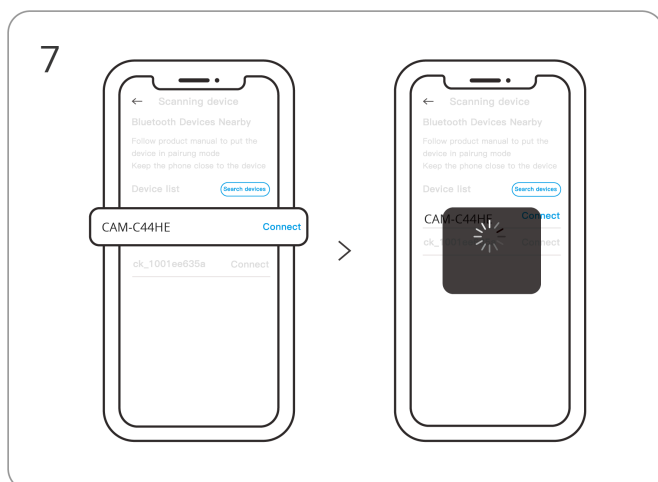

Vyhledejte zařízení a zahajte připojování.

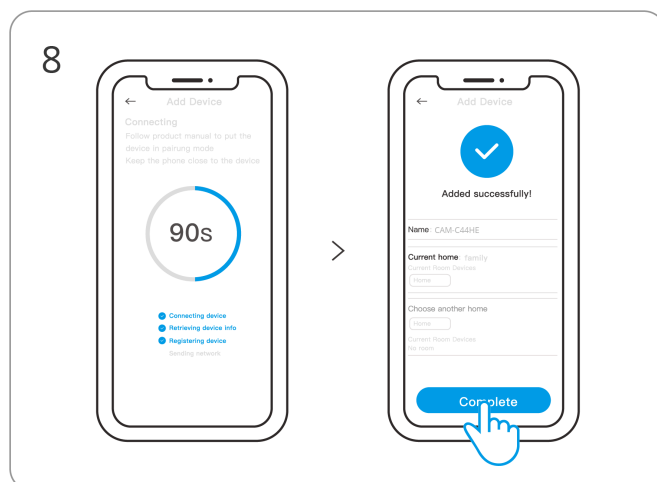


Zařízení bylo úspěšně přidáno („Added completely“).

*Při konfiguraci přes Ethernet musí být telefon připojen ke stejné lokální síti (LAN) jako kamera.

Přidání podzařízení Zigbee


Nejprve uveďte podzařízení Zigbee do režimu párování, poté v rozhraní brány klepněte na „+ Add Device“ a vyčkejte na dokončení vyhledávání, čímž podzařízení přidáte.

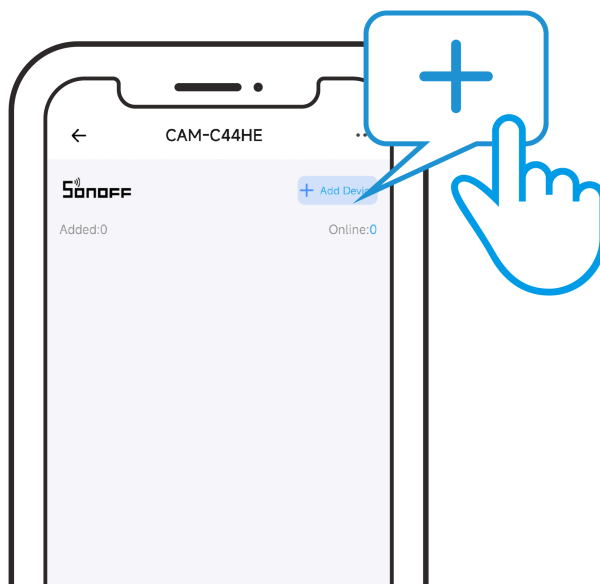


*CAM-C44HE podporuje pouze přidávání podzařízení Zigbee z ekosystému SONOFF a eWeLink. Seznam podporovaných podzařízení najdete v *SONOFF Help Center*.

Instalace

Montáž na stěnu

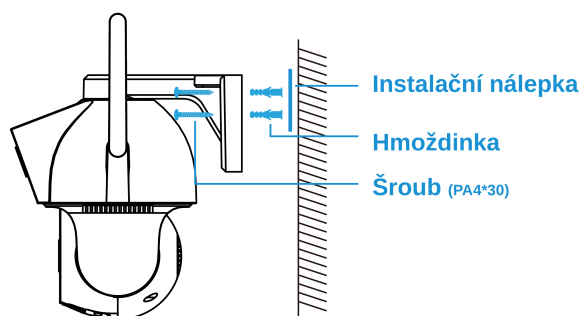


Montáž na strop

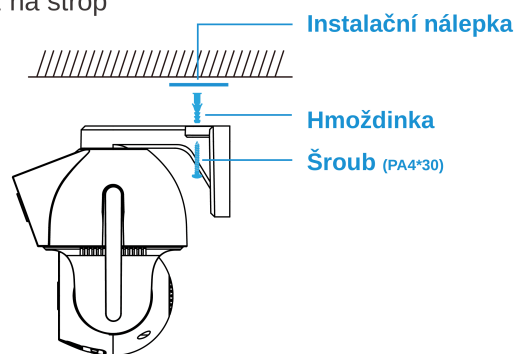

1. Nalepte instalační nálepku na požadované místo montáže.
2. Vyrtejte otvory a vložte hmoždinky (u dřevěného povrchu nejsou potřeba).
3. Připevněte zařízení šrouby.

Ochrana napájecího portu před vodou


Pokud je napájecí port zařízení vystaven venkovnímu prostředí, zajistěte, aby byl konektor pevně spojen a nemohla do něj vniknout voda.

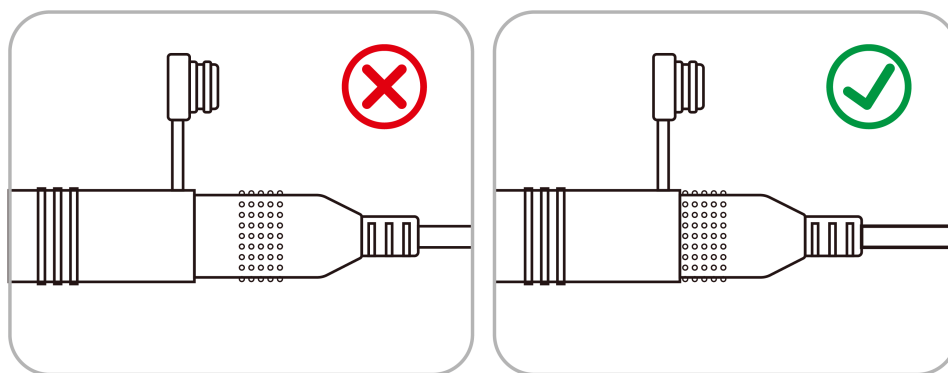

Ochrana ethernetového portu před vodou


Pokud je síťový port zařízení vystaven venkovnímu prostředí, nasadte vodotěsný kryt, aby do něj nevnikla voda.

Při použití s ethernetovým kabelem

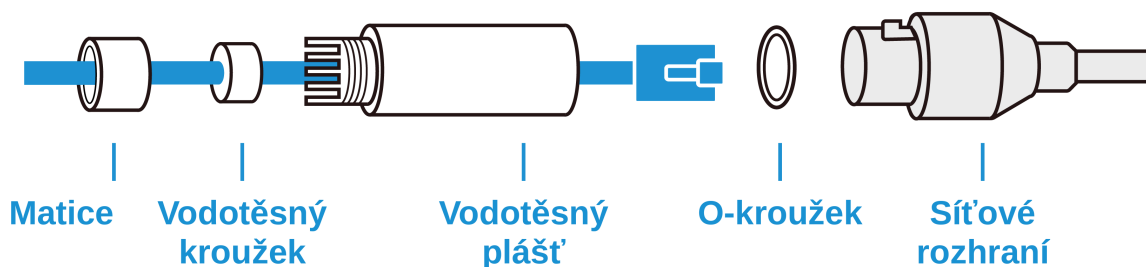

1. Protáhněte síťový kabel postupně těmito díly: upevňovací matice, vodotěsný kroužek a vodotěsný plášť.
2. Zasuňte vodotěsný kroužek do vodotěsného pláště.
3. Nasadte O-kroužek na síťové rozhraní kamery a připojte síťový kabel.
4. Nasadte vodotěsný plášť na síťové rozhraní a otočením ho zajistěte.
5. Zašroubujte upevňovací matici na vodotěsný plášť.

Při použití bez ethernetového kabelu

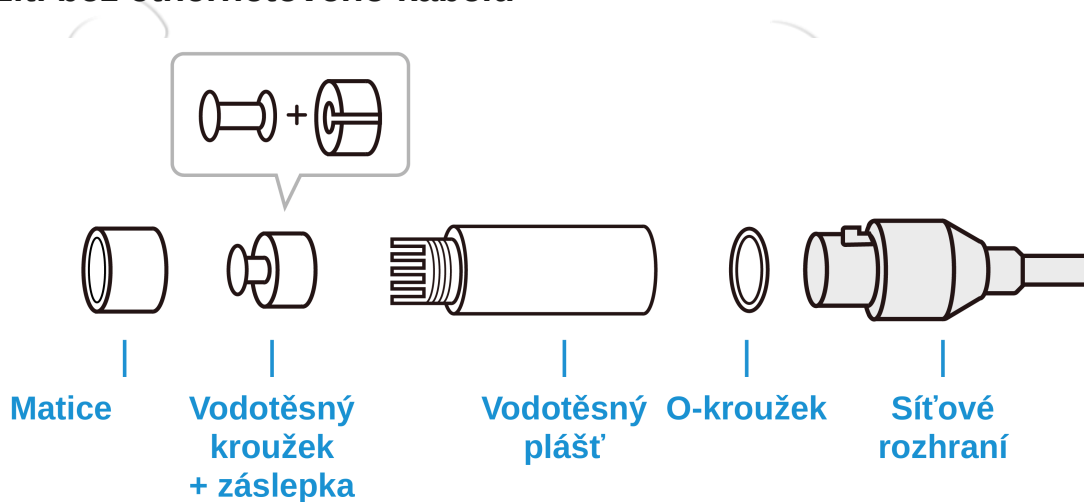

1. Vložte vodotěsnou záslepku do vodotěsného kroužku a poté je společně zasuňte do vodotěsného pláště.
2. Nasadte O-kroužek na síťové rozhraní kamery. Nasadte vodotěsný plášť na síťové rozhraní a otočením ho zajistěte.
3. Zašroubujte upevňovací matici na vodotěsný plášť.



VAROVÁNÍ

- Tento výrobek není hračka a není určen k použití dětmi. Je určen pouze pro dospělé.
- Spotřebič je vhodný pouze do mírného klimatu.
- Větrání nesmí být omezeno zakrytím spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
- Na spotřebič se nesmějí umísťovat zdroje otevřeného ohně, například svíčky.
- Napájecí adaptér se smí používat pouze ve vnitřních prostorách s okolní teplotou nejvýše 40 °C.

Scatola	Manuale	Pellicola	Borsa
PAP 20	PAP 22	PET 1	CPE 7
Carta	Carta	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA			
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.			

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-C44HE je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvenční pásma pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20/ax20 2412–2472 MHz, 802.11 n40/ax40 2422–2462 MHz

802.11 a/n/ac/ax 5150–5250 MHz, 5725–5850 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Zigbee: 2405–2480 MHz

Vysílací výkon v EU:

Wi-Fi 2,4 GHz ≤ 20 dBm

Zigbee ≤ 10 dBm

BLE ≤ 10 dBm

Wi-Fi 5150–5250 MHz < 23 dBm

Wi-Fi 5725–5850 MHz < 14 dBm

Pro pásmo 5150–5250 MHz: pouze uvnitř budov. Instalace a používání v silničních vozidlech a železničních vagonech nejsou povoleny. Omezené venkovní použití: při použití venku nesmí být zařízení připevněno k pevné instalaci, k vnější karoserii silničních vozidel, k pevné infrastruktuře ani k pevné venkovní anténě.

Za běžných podmínek použití by mělo být toto zařízení provozováno tak, aby mezi anténou a tělem uživatele byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Prohlášení o shodě FCC

Odpovědný subjekt: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mail: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-CAMC44HE

1. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) zařízení musí být odolné vůči jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

2. Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné zástavbě. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno tak, aby mezi zářičem a vaším tělem byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

Napájecí adaptér:

US	EU	UK
Model: MYX-1201000LUC01 Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,4 A Výstup: 12 V $\equiv$ 1,0 A	Model: MYX-1201000LEC01 Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,4 A Výstup: 12 V $\equiv$ 1,0 A	Model: MYX-1201000LBC01 Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, max. 0,4 A Výstup: 12 V $\equiv$ 1,0 A

Informace o likvidaci a recyklaci odpadu (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která nesmějí být likvidována společně s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vysloužilé zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které stanovily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o umístění sběrných míst a o podmínkách jejich provozu vám poskytne instalační technik nebo místní úřady.

SONOFF

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Servisní e-mail: support@itead.cc Web: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

