

Uživatelský návod CAM-S3W (CZ)



Chytrá okenní kamera

Uživatelský návod V1.0

Úvod

CAM-S3W je bezpečnostní kamera pro domácnost určená k montáži na okno. Umožňuje sledovat venkovní prostor zevnitř, aniž byste museli vést kabely ven. Díky 2K videu ve vysokém rozlišení a barevnému nočnímu vidění poskytuje jasný a detailní obraz ve dne i v noci. Funkce AI detekce osob přesně rozpozná člověka, okamžitě odešle upozornění a ve spolupráci s dalšími chytrými zařízeními zajišťuje nepřetržitou ochranu vašeho domova.



Ostrý obraz 3MP HD



Snadná instalace na sklo



Nastavitelný úhel



Obraz bez odlesků



Wi-Fi 2,4/5 GHz




AI detekce osob a
pohybu



Barevné noční vidění




Lokální webová konzole

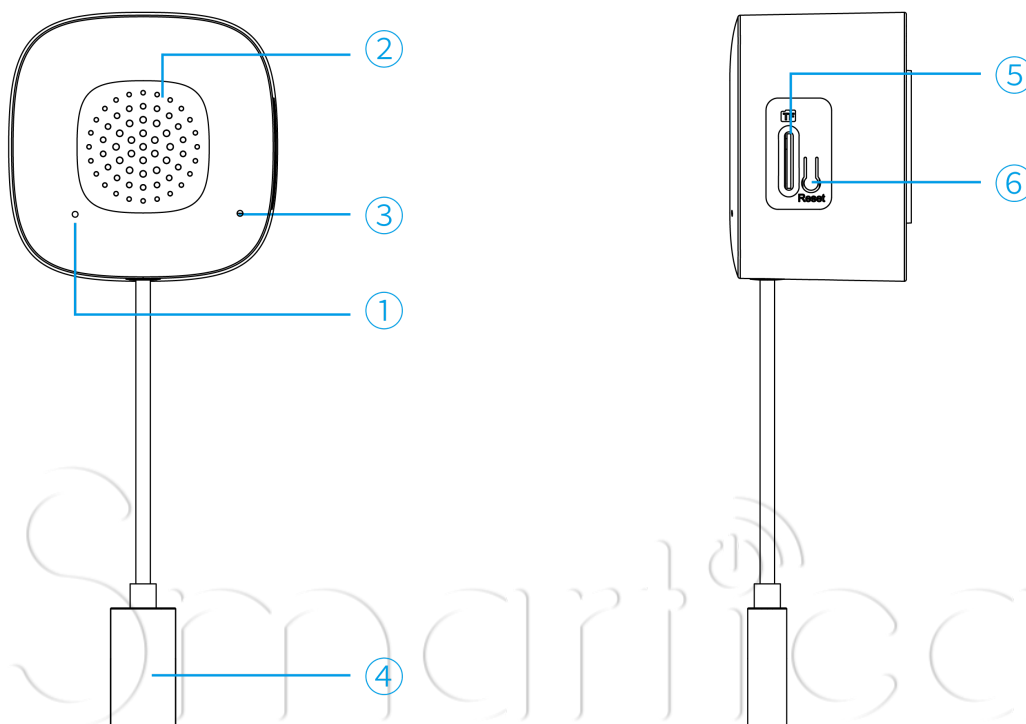

① Mikrofon	② Reprodukter
③ LED kontrolka	④ Napájecí konektor (USB-C)
⑤ Slot na TF kartu	⑥ Tlačítko reset • Podržení tlačítka po dobu 5 sekund (zařízení pípne): zařízení přejde do režimu párování (doba párování: 30 minut).

Zapnutí napájení

Po zapnutí napájení přejde zařízení při prvním použití automaticky do režimu párování. Wi-Fi LED kontrolka bliká vzorem dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.

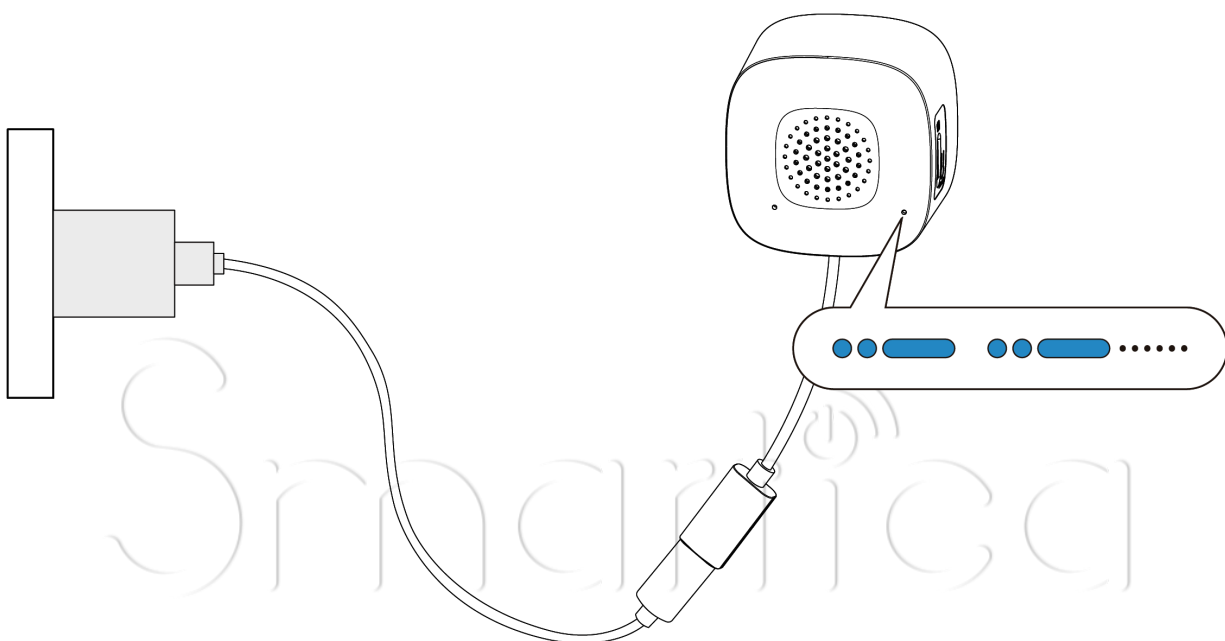

- ⓘ Pokud párování není dokončeno do 10 minut, zařízení režim párování ukončí. Pro opětovný vstup do režimu párování podržte tlačítko zařízení po dobu 5 sekund, dokud Wi-Fi LED kontrolka nezačne blikat vzorem dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí.

Význam stavů LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Význam stavu
Dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí	Zařízení je v režimu párování (krátkým stiskem tlačítka reset režim párování ukončíte).
Svíí	Online
Nesvíí	Režim spánku
Jednou blikne, poté krátce svíí	Zařízení ukončilo režim konfigurace sítě, protože přešlo do offline, nastala chyba sítě nebo se nepodařilo připojit k síti.
Dvakrát rychle blikne	Zařízení rozpoznalo TF kartu (zařízení dvakrát pípne).
Jednou rychle blikne	Obraz ze zařízení je právě sledován.

Zvuková upozornění

Zvukové upozornění	Stav zařízení
Jedno pípnutí (podržení tlačítka reset po dobu 5 sekund)	Zařízení je v režimu párování.
Dvojité pípnutí „píp píp“	Zařízení rozpoznalo TF kartu.

Kompatibilní hlasoví asistenti




Technické parametry


CAM GlassView	
Produktová řada	CAM Series
Typ produktu	Chytrá okenní kamera
Model produktu	CAM-S3W
Napájení	5 V $\pm$ 1 A
Typ rozhraní	USB-C
Clona objektivu	F1.0
Rozlišení	2K
Zorné pole	100°
Způsob ukládání	TF karta (až 128 GB)
Bezdrátové připojení	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz a 5 GHz
Čistá hmotnost	61,9 g (bez příslušenství)
Rozměry produktu	56 × 56 × 38 mm
Barva	bílá
Materiál krytu	ABS + PC
Místo použití	vnitřní prostory
Provozní teplota	-10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	5–95 % RH, bez kondenzace
Certifikace	CE/FCC/RoHS
FCC ID	2APN5-CAMS3W

Stažení aplikace eWeLink


Stáhněte si aplikaci „eWeLink“ z obchodu **Google Play** nebo **Apple App Store**.

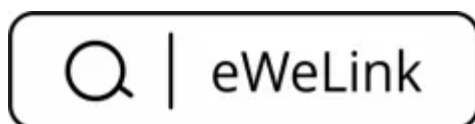


Přidání zařízení

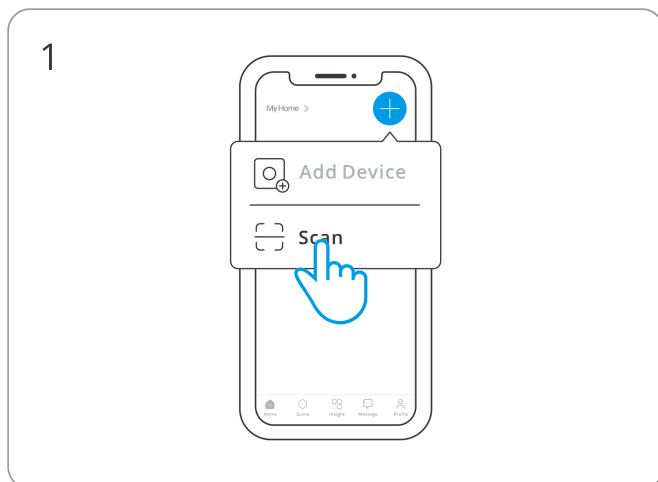


Otevřete „Scan“.

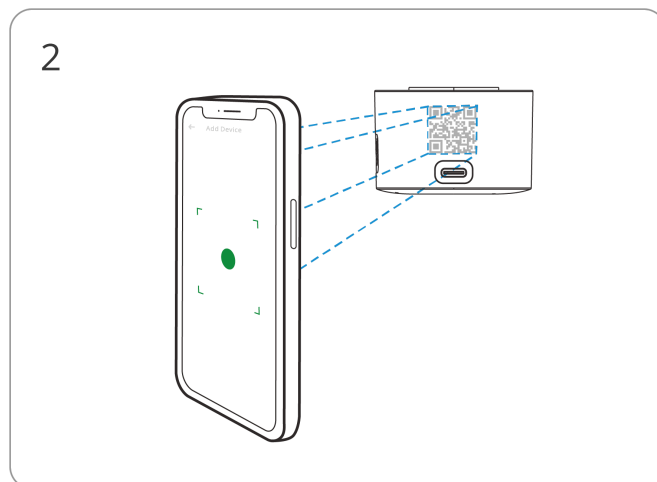


Naskenujte QR kód na stručném návodu nebo na zařízení.

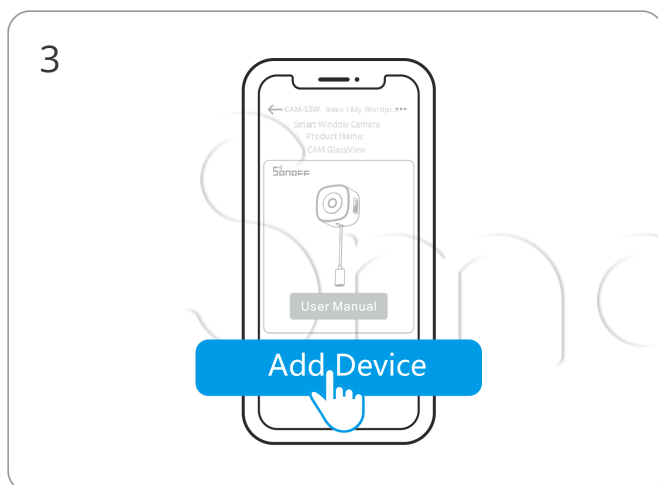


Vyberte „Add Device“.

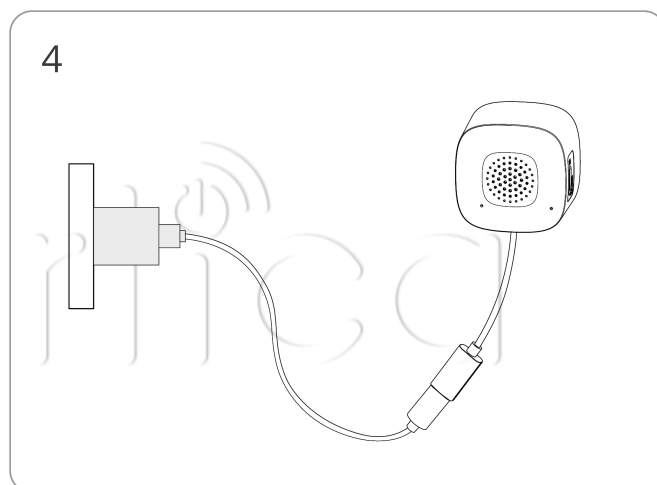


Zapněte napájení zařízení.

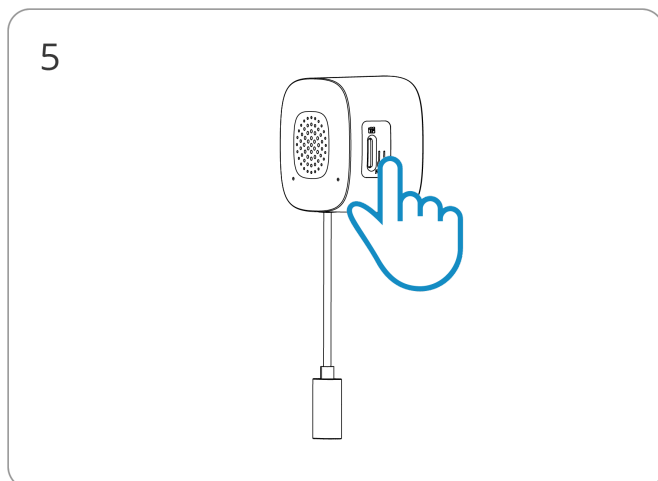


(Pokud zařízení ukončilo režim párování)
Podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

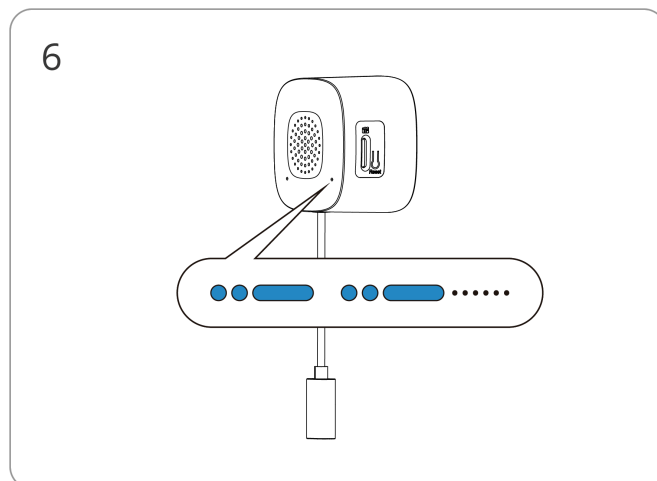


Zkontrolujte blikání LED kontrolky
(dvě krátká a jedno dlouhé bliknutí).

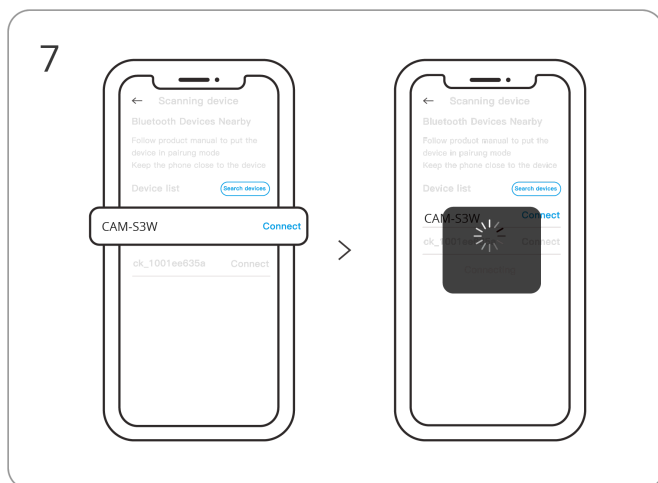

Vyhledejte zařízení a zahajte připojování.

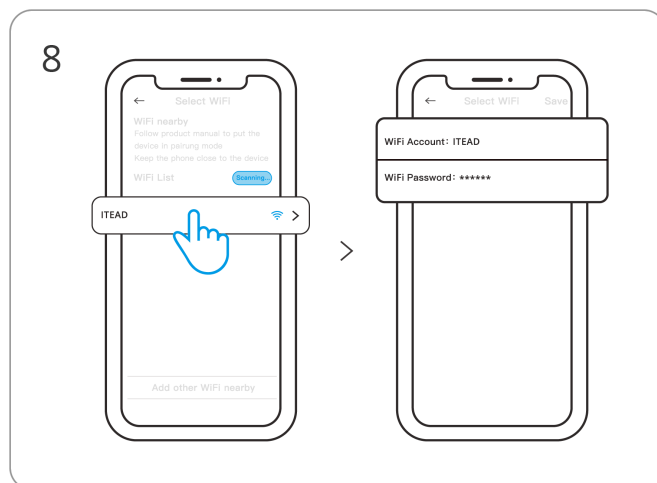

Vyberte síť „Wi-Fi“ a zadejte heslo.

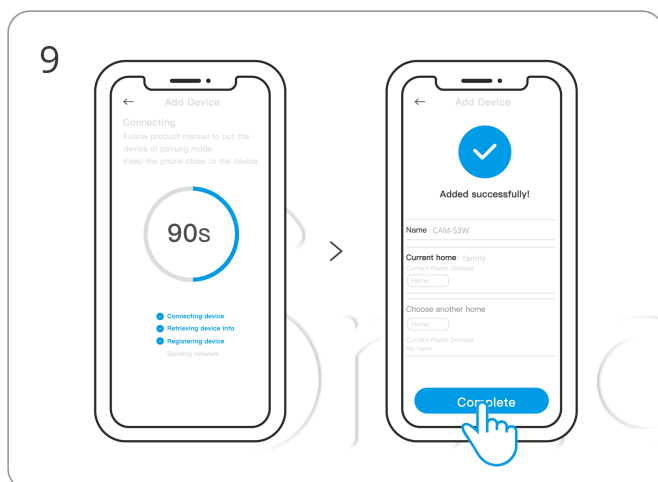


Zařízení bylo úspěšně přidáno („Added completely“).

Instalace


1. Důkladně očistěte obě strany skla v místě instalace.
2. Zvolte vhodný držák.

Malý držák		Vhodný pro úzká místa instalace
Velký držák		- Vhodný pro standardní instalaci - Důrazně doporučen pro dvojsklo nebo silnější sklo
Úhlový držák		Vhodný pro instalace, které vyžadují nastavení úhlu nahoru, dolů, doleva nebo doprava


3. Nasad'te kameru na držák a pomocí živého náhledu ověřte polohu instalace a zorný úhel.

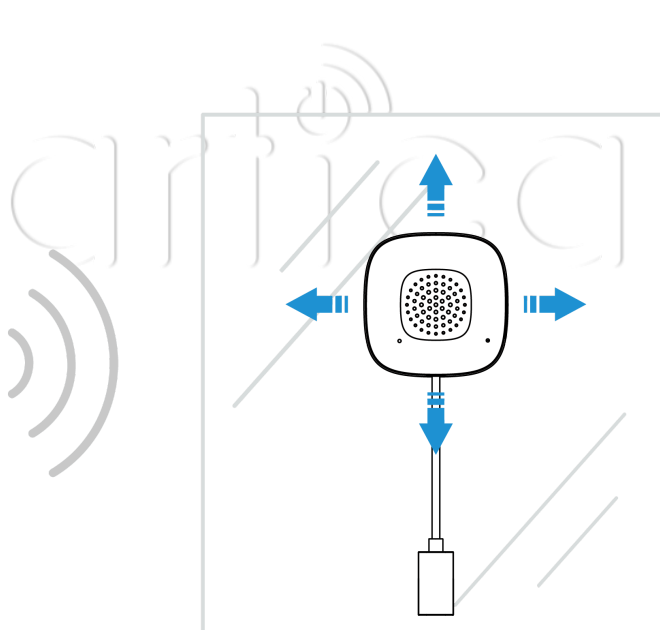

4. Sejměte kameru, odstraňte z lepicí plochy držáku ochrannou fólii a nalepte držák na sklo.

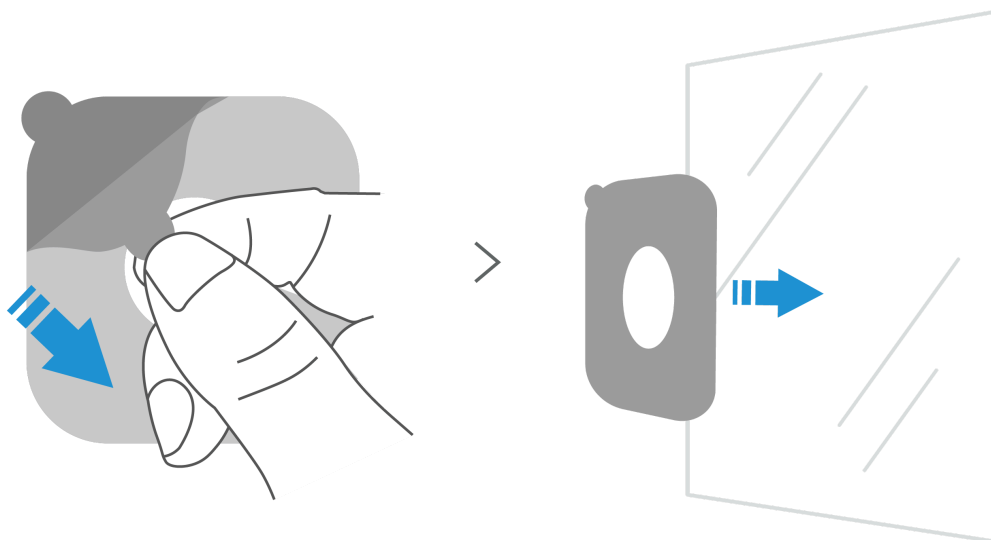

5. Nasad'te kameru na držák a uspořádejte kabel pomocí kabelových příchytok.

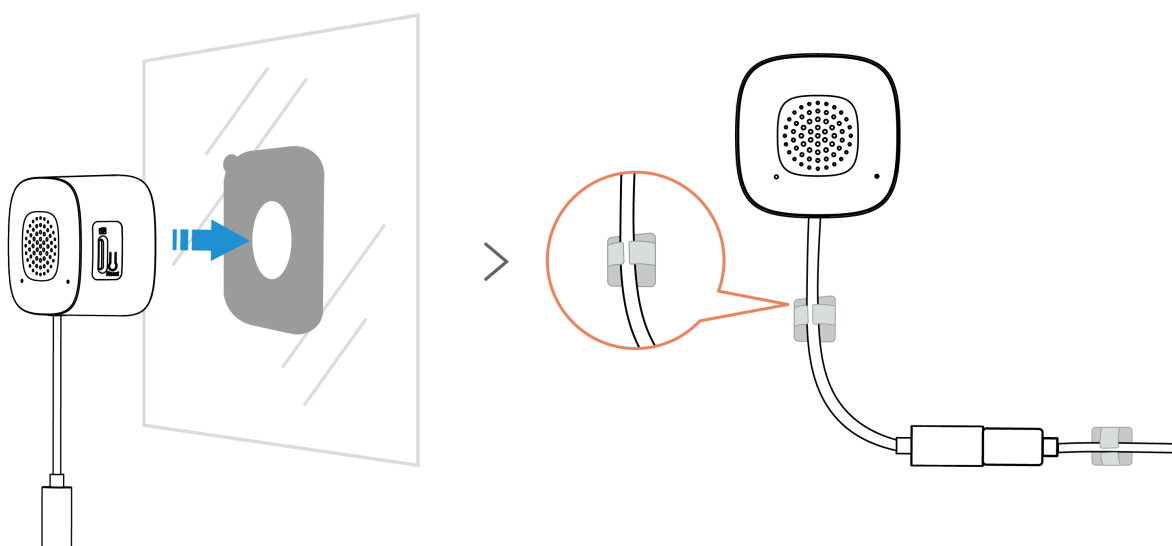

⚠ Zařízení je určeno k instalaci do výšky nejvýše 2 m.

Prohlášení o shodě FCC

Odpovědný subjekt: SONOFF TECHNOLOGY LLC

Adresa: 14777 NE 40th St, Suite 201 Bellevue, WA 98007

E-mail: usres@itead.cc FCC ID: 2APN5-CAMS3W

1. Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) zařízení musí být odolné vůči jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

2. Změny nebo úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné zástavbě. Zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem.

Prohlášení FCC o vystavení záření:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí.

Zařízení by mělo být instalováno a provozováno tak, aby mezi zářičem a vaším tělem byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s jakoukoli jinou anténou nebo vysílačem.

EU prohlášení o shodě

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu CAM-S3W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://sonoff.tech/compliance/>

Frekvenční pásma pro CE

Provozní frekvenční rozsah v EU:

Wi-Fi: 802.11 b/g/n20 2412–2472 MHz, 802.11 n40 2422–2462 MHz

802.11 a/n20 5150–5250 MHz, 5725–5850 MHz, 802.11 n40 5170–5250 MHz, 5735–5815 MHz

BLE: 2402–2480 MHz

Vysílací výkon v EU:

Wi-Fi 2,4 GHz $\leq$ 20 dBm

BLE $\leq$ 10 dBm

Wi-Fi 5150–5250 MHz $<$ 23 dBm

Wi-Fi 5725–5850 MHz $<$ 14 dBm

Pásmo 5 GHz je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Za běžných podmínek použití by mělo být toto zařízení provozováno tak, aby mezi anténou a tělem uživatele byla vzdálenost nejméně 20 cm.

Scatola	Manuale	Pellicola
PAP 21	PAP 22	PET 1
Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA		
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

Informace o likvidaci a recyklaci odpadu (WEEE)



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), která nesmějí být likvidována společně s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vysloužilé zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které stanovily státní nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o umístění sběrných míst a o podmínkách jejich provozu vám poskytne instalační technik nebo místní úřady.



VAROVÁNÍ

1. Tento výrobek není hračka a není určen k použití dětmi. Je určen pouze pro dospělé.
2. Spotřebič je vhodný pouze do mírného klimatu.
3. Větrání nesmí být omezeno zakrytím spotřebiče předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
4. Na spotřebič se nesmějí umísťovat zdroje otevřeného ohně, například svíčky.

Tento výrobek musí být napájen ze zdroje stejnosměrného proudu, který vyhovuje normě EN IEC 62368-1, s výstupem kategorie PS2 nebo LPS.



Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Adresa: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, 518000, Čína

Servisní e-mail: support@itead.cc Web: sonoff.tech

Vyrobeno v Číně



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

